

# ダイオキシン排出基準を大幅にクリア ダイオキシン対策型焼却炉

野焼きは法律で  
禁じられています!

**今お使いの焼却炉は  
構造基準に適合して  
いますか?**

当社の焼却炉は平成14年  
**規制改正に  
対応済みです**

廃棄物の処理及び清掃に関する法律  
施行規則の一部改正  
●平成13年3月26日公布・平成14年12月施行

**いま買い替えのチャンス!**

## 基準を満たす**4つ**の装備

- 1 二次燃焼バーナー**  
未燃ガスを二次燃焼により再燃焼させます
- 2 外気遮断投入機**  
焼却物の投入量が多く、投入しやすい構造
- 3 温度計**  
燃焼ガスの温度を常時計測可能
- 4 一次燃焼室フロー**  
強制送風により焼却物の燃焼に最適な酸素を供給

**比べれば分かる!!**  
※数値はC1495Eで計測

🪵 木 **85%**  
📄 紙 **10%**  
🗑️ プラスチック **5%**  
のごみを燃やしたとき

---

- ばいじん **0.06 g/m<sup>3</sup>N**
- 塩化水素 **2.1 mg/m<sup>3</sup>N**
- 排ガス中のダイオキシン類濃度 **0.0010 ng-TEQ/m<sup>3</sup>N**

■焼却対象物/紙・木・段ボール等





# CI295LA/CI495LA

## コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

- 炉内中央（ドーム式）からの強制放射送風方式により、燃焼物を完全燃焼。
- 二次燃焼室は、トルネード式送風による高温滞留（800℃以上）で、未燃ガスを完全燃焼。
- 凹凸炉床により、通風口からの自然空気の均一な供給を促進。

### CI295LA

希望小売価格  
¥2,950,000(税別)

焼却能力

29.5kg/h

火床面積

0.29m<sup>2</sup>



### CI495LA


希望小売価格  
¥3,100,000(税別)

焼却能力

49.5kg/h

火床面積

0.49m<sup>2</sup>

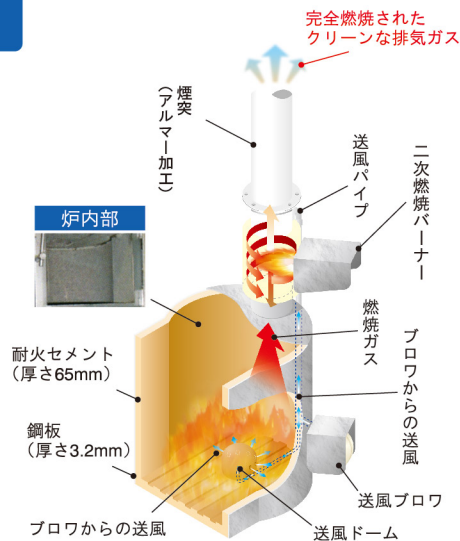

# CI150GA

## 小規模な工場・事務所・店舗に最適な能力

- 消炎用バーナー、プロワー装備
- 外気遮断装置装備

### CI150GA

希望小売価格  
¥1,450,000(税別)

焼却能力

15.0kg/h

火床面積

0.14m<sup>2</sup>



# CI295E/CI495E

## 遠心分離渦流方式とバーナーによる消煙構造タイプ

- 炉内のエア供給口が従来機の1.7倍※1になりムラのない焼却を実現。国のダイオキシン排出基準を大幅にクリア。※1 CI295Eは1.4倍です。
- バーナーに失火自動検知機能を追加※2、安全性が向上。

### CI295E

希望小売価格  
¥3,300,000(税別)

焼却能力

29.5kg/h

火床面積

0.29m<sup>2</sup>



### CI495E


希望小売価格  
¥4,200,000(税別)

焼却能力

49.5kg/h

火床面積

0.49m<sup>2</sup>

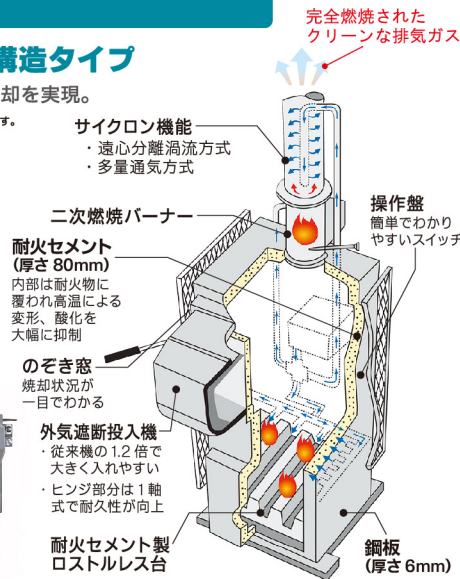

品番	焼却能力	投入口寸法※3(幅×高さmm)	火床面積	一次炉内容積	使用燃料	タンク容量	燃料供給時消費量	電源	バーナー出力	プロワー出力	機体寸法※4(奥行×間口×高さmm)	質量
CI295LA	29.5kg/h	407×260	0.29m <sup>2</sup>	0.34m <sup>3</sup>	白灯油	90L	4-6L/h	AC100V 50/60Hz	30W	300W	1,780×1,054×4,037	850kg
CI495LA	49.5kg/h	527×260	0.49m <sup>2</sup>	0.57m <sup>3</sup>		90L	4-6L/h				1,930×1,264×4,037	1,150kg
CI150GA	15kg/h	302×210	0.14m <sup>2</sup>	0.17m <sup>3</sup>		40L	約3.8L/h				1,350×850×3,329	320kg
CI295E	29.5kg/h	半径340mmの1/4	0.29m <sup>2</sup>	0.34m <sup>3</sup>		90L	4-6L/h				1,800×1,260×4,050	1,330kg
CI495E	49.5kg/h		0.49m <sup>2</sup>	0.57m <sup>3</sup>	90L	4-6L/h	1,950×1,395×4,050	1,670kg				

※3 外気遮断投入装置の投入口寸法です。

※4 機体高さは煙突を含んでいます。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

公式SNS

Instagram



Facebook



YouTube



※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

このカタログの掲載内容は、2022年4月現在のものです。 2023年4月改訂 K23DB