

かんすい

土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水など

**軽くてパワフル
サビに強い樹脂製ボディ**

長時間の連続運転も安心!

サーマルプロテクター内蔵
(過熱保護装置)



幅広い用途に！【選べる4タイプ】

水中汚水ポンプ

AMG3000

口径 **25mm**

希望小売価格 28,900円(税別)

50Hz (698350A)

60Hz (698351A)

最大吐出量
110L/min

最大吐出量
110L/min

最高全揚程
7m

最高全揚程
7m



水中汚水ポンプ

AMG4000

口径 **40mm**

希望小売価格 35,600円(税別)

50Hz (698352A)

60Hz (698353A)

最大吐出量
150L/min

最大吐出量
150L/min

最高全揚程
7.2m

最高全揚程
7.2m



水中汚水ポンプ

AMG8000

口径 **40mm**

希望小売価格 43,300円(税別)

50Hz (698354A)

60Hz (698355A)

最大吐出量
220L/min

最大吐出量
220L/min

最高全揚程
9m

最高全揚程
10m



水中汚物ポンプ

AMX4000

口径 **40mm**

希望小売価格 36,300円(税別)

50Hz (698356A)

60Hz (698357A)

最大吐出量
170L/min

最大吐出量
170L/min

最高全揚程
5.5m

最高全揚程
6m








土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水など

全揚程と吐出量

吐出量とは

ポンプが1分間で水を汲み上げられる水量をいい、L/minで表します。全揚程が大きくなるほど吐出量は少なくなります。

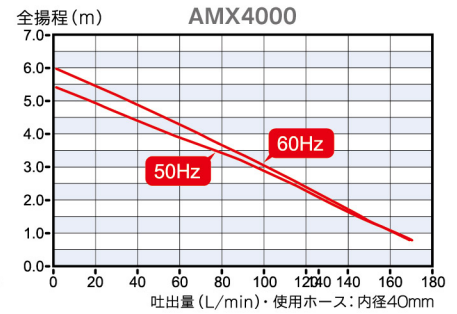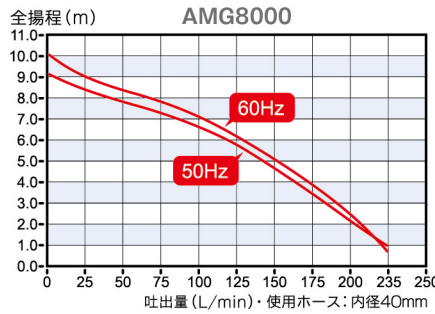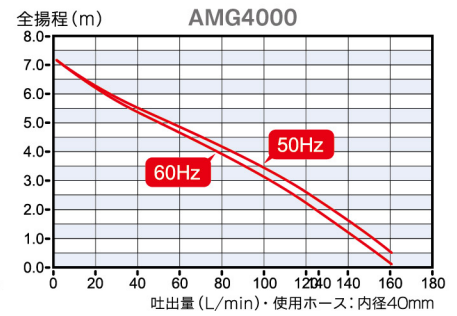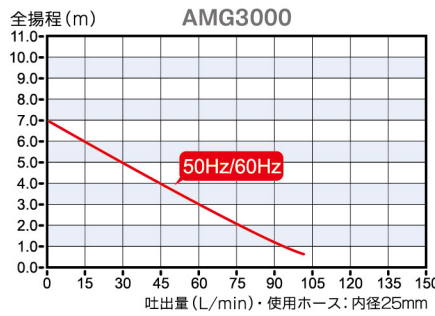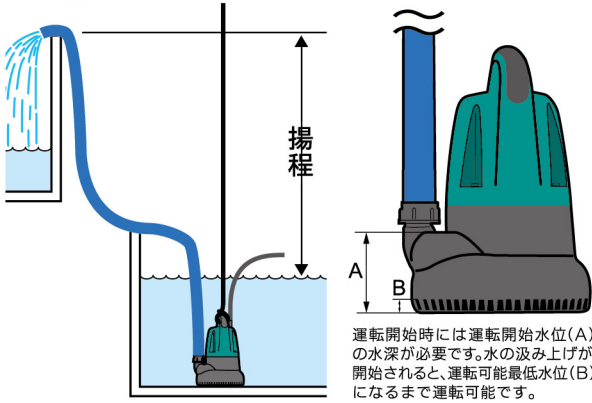


商品仕様

モデル	水中汚水ポンプ				水中汚物ポンプ	
	AMG3000		AMG4000		AMX4000	
電源	単相・交流 100V					
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
定格電流	3.2A		3.9A		6.3A	
消費電力	300W		340W		620W	
定格出力	150W		170W		360W	
最高全揚程*1	7.0m		7.2m		9m	10m
最大吐出量	110L/min (口径 25mm)		150L/min (口径 40mm)		220L/min (口径 40mm)	
最大通過径(直径)	3mm		8mm		10mm	
運転開始水位	100mm		120mm		120mm	
運転可能最低水位*2	15mm		20mm		20mm	
使用可能水深*3	5m					
許容水温	5 - 40°C					
口径	15/25mm		32/40/50mm			
コード長さ	5m					
機械寸法(幅*奥行*高さ)	199(207)×179×287mm		183(235)×178×305mm		183(235)×178×355mm	
質量	3.3kg		3.7kg		5.4kg	
					3.7kg	

*1: 最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。
 *2: 運転開始時には各モデルの運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、各モデルの運転可能最低水位になるまで運転可能です。
 *3: 電源プラグに水が掛かったり、水没しない状態で使用してください。
 *4: () 内は竹の子装着時の寸法です。

付属品

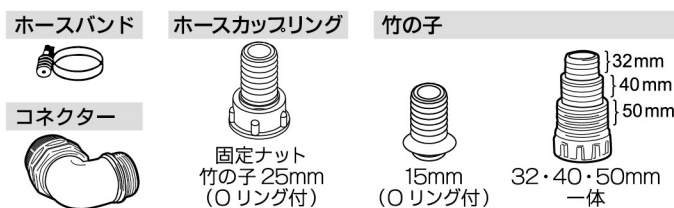

モデル	AMG3000	AMG4000	AMG8000	AMX4000
吊下げ用ロープ(10m)	○	○	○	○
ホースバンド	○	○	○	○
コネクター	—	○	○	○
ホースカップリング	○	—	—	—
竹の子(15mm)	○	—	—	—
竹の子(32・40・50mm一体)	—	○	○	○

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。