


生垣や植込みの剪定に 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい

軽量・コンパクト **スタンダード刃**
ヤニが付きにくくサビに強い (ニッケルコーティング刃)

切れ味抜群
3面研磨刃

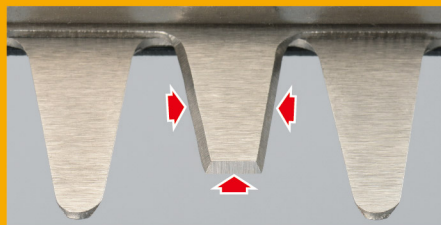

便利な
**チップ
レシーバー
付**

刃込幅
300 HT-3023
350 HT-3523
mm
(両刃駆動)

最大
切断枝径^{※1}
15mm

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

特殊防振ゴム
(6ヶ所)

不快な振動を
特殊防振ゴムで吸収

超低振動

防振機構



生垣や植込みの剪定に 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい


不快な振動を特殊防振ゴムで吸収
超低振動(防振機構)



刃のメンテナンスや交換に便利な
刃物位置調節



切れ味鋭い
3面研磨刃



- 剪定後の片付けが楽になる
チップレシーバー付
- 便利なベルトフックストラップ付



スタンダード刃
刈込み幅
300mm



ヘッジトリマー
HT-3023

(666704A)

希望小売価格 18,800円(税別)



スタンダード刃
刈込み幅
350mm



ヘッジトリマー
HT-3523

(666705A)

希望小売価格 19,800円(税別)



商品仕様

モデル	HT-3023	HT-3523
電源	単相・交流 100V 50/60Hz	
定格電流	3.7A	
消費電力	350W	
ストローク数(無負荷)	1,900min ⁻¹	
ストローク量	28mm	
ブレード駆動方式	両刃駆動	
刈込幅	300mm	350mm
最大切断枝径 ^{※1}	15mm	
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	602mm×186mm×168mm	685mm×186mm×168mm
コード長さ	0.25m	
質量 ^{※2}	1.9kg	2.0kg
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ブレード(スタンダード刃)(本体取付)(300mm) ・ブレードカバー(本体取付)(300mm用) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ブレード(スタンダード刃)(本体取付)(350mm) ・ブレードカバー(本体取付)(350mm用)
	<ul style="list-style-type: none"> ・ベルトフックストラップ(本体取付) ・チップレシーバー(ノブナット2個)(本体取付) ・延長コード(10m) 	

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
 ※2 チップレシーバー、ブレードカバーは含まれません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刃物クリーナー (ph13.1) アルカリ電解水

コード No.	価格(円)
6990997	1,800

ガーデン機器や手工具の刃物に付着した樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に



刃研ぎ用アクセサリ

ブレードのお手入れ(研磨)

商品名	コード No.	価格(円)
刃研ぎ用研磨材(90g)	6990897	1,500
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700
刃研ぎ用研磨セット	60700687	3,600

刃研ぎ用研磨セット



京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

0570-666-787

www.kyocera-industrialtools.co.jp



Instagram



Facebook



YouTube



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB