


# 庭木の玉造り、細枝の剪定に

手にフィットする新形状ボディとソフトグリップで持ちやすい



軽量・コンパクト **スタンダード刃**  
ヤニが付きにくくサビに強い (ニッケルコーティング刃)

切れ味抜群  
**3面研磨刃**

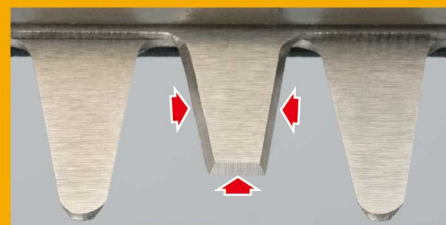

軽量

**0.85** HT-2110  
kg

**0.89** HT-2610  
kg

刈込幅

**210** HT-2110  
mm

**260** HT-2610  
mm  
(両刃駆動)

最大  
切断枝径※1


**10** mm

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

# 庭木の玉造り、細枝の剪定に 手にフィットする新形状ボディとソフトグリップで持ちやすい

## 3面研磨刃

刃物の先端に施してある  
3面の研磨加工によって、  
鋭い切れ味が得られます。



## ニッケルコーティングブレード

枝木のヤニが付着しにくく、サビに強い  
ニッケルコーティングを刃物に施してい  
ます。



## ベルトフックストラップ 電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付。



スタンダード刃

刈込み幅  
210mm



最大切断径  
10mm



3面研磨刃

低振動

両刃駆動

ヘッジトリマー  
HT-2110

希望小売価格  
14,400円(税別)

(690350A)



作業後の清掃が楽な  
チップレシーバー付

スタンダード刃

刈込み幅  
260mm



最大切断径  
10mm



3面研磨刃

低振動

両刃駆動

ヘッジトリマー  
HT-2610

希望小売価格  
15,800円(税別)

(690351A)



## 商品仕様

| モデル                          | HT-2110                                       | HT-2610                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 電源                           | 単相・交流 100V 50/60Hz                            |                                                                               |
| 定格電流                         | 0.9A                                          |                                                                               |
| 消費電力                         | 80W                                           |                                                                               |
| ストローク数(無負荷)                  | 1,500min <sup>-1</sup>                        |                                                                               |
| ストローク量                       | 18mm                                          |                                                                               |
| ブレード駆動方式                     | 両刃駆動                                          |                                                                               |
| 刈込幅                          | 210mm                                         | 260mm                                                                         |
| 最大切断径 <sup>※1</sup>          | 10mm                                          |                                                                               |
| 本体寸法 <sup>※2</sup> (長さ×幅×高さ) | 454mm×90mm×118mm                              | 502mm×90mm×118mm                                                              |
| コード長さ                        | 0.25m                                         |                                                                               |
| 質量 <sup>※2</sup>             | 0.85kg                                        | 0.89kg                                                                        |
| 絶縁方式                         | 二重絶縁                                          |                                                                               |
| 付属品                          | ・ブレード(スタンダード刃)(本体取付)(210mm)<br>・ブレードカバー(本体取付) | ・ブレード(スタンダード刃)(本体取付)(260mm)<br>・ブレードカバー(本体取付) ・チップレシーバー(本体取付)<br>・ノブナット(本体取付) |
|                              | ・ベルトフックストラップ(本体取付)                            | ・延長コード(10m)                                                                   |

※1 最大切断径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

※2 チップレシーバー、ブレードカバーは含みません。

## 別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

### 刃物クリーナー (ph13.1) アルカリ電解水

| コード No. | 価格(円) |
|---------|-------|
| 6990997 | 1,800 |

ガーデン機器や手工具の刃物に付着した  
樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に



### スタンダード刃 (3面研磨刃)

| サイズ | コード No.  | 価格(円) |
|-----|----------|-------|
| 210 | 6730731  | 3,800 |
| 260 | 67300027 | 4,300 |



### ベルトフックストラップ

| コード No. | 価格(円) |
|---------|-------|
| 6077157 | 310   |



### 延長コード (0.75mm<sup>2</sup>×2芯×10m)

| コード No. | 価格(円) |
|---------|-------|
| 6077127 | 2,500 |



### 刃研ぎ用アクセサリ ブレードのお手入れ (研磨)

| 商品名              | コード No.  | 価格(円) |
|------------------|----------|-------|
| 刃研ぎ用研磨材 (90g)    | 6990897  | 1,500 |
| ダイヤモンドヤスリ (#200) | 67300057 | 2,700 |
| 刃研ぎ用研磨セット        | 60700687 | 3,600 |

刃研ぎ用研磨セット



## 京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB