


生垣や植込みの剪定に

軽量・コンパクト
ヤニが付きにくくサビに強い

スタンダード刃
(ニッケルコーティング刃)

切れ味抜群
3面研磨刃

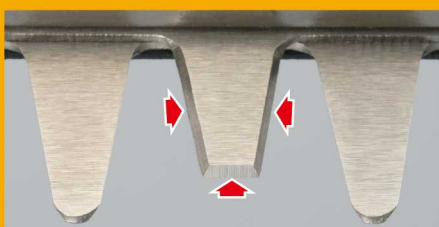

便利な
**チップ
レシーバー**
付

刈込幅
300 mm HT-3021
350 mm HT-3521
(両刃駆動)

最大
切断枝径※1
15 mm

不快な振動を軽減

グリップ部のスーパーゲルが「振動を吸収」


Super Gel Grip



※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

3面研磨刃

刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって、鋭い切れ味が得られます。



チップレシーバー

刈取った枝、葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ、作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付。



ベルトフックストラップ

電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付。

ニッケルコーティングブレード

枝木のヤニが付着しにくく、サビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています。



スーパーゲルグリップ

剪定時の不快な振動は、グリップ部の「スーパーゲル」が吸収。手に伝わる振動を軽減します。



Super Gel Grip

ヘッジトリマー
HT-3021
希望小売価格
15,800 円(税別)

刈込み幅 **300mm**

最大切断枝径 **15mm**

3面研磨刃

低振動 両刃駆動

(693650A)

4 960673 628863

ヘッジトリマー
HT-3521
希望小売価格
17,200 円(税別)

刈込み幅 **350mm**

最大切断枝径 **15mm**

3面研磨刃

低振動 両刃駆動

(693651A)

4 960673 628870

商品仕様

モデル	HT-3021	HT-3521
電源	単相・交流 100V 50/60Hz	
定格電流	2A	
消費電力	180W	
ストローク数(無負荷)	1,800min ⁻¹	
ストローク量	28mm	
ブレード駆動方式	両刃駆動	
刈込幅	300mm	350mm
最大切断枝径 ^{※1}	15mm	
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	605mm×168mm×161mm	661mm×168mm×161mm
コード長さ	0.25m	
質量 ^{※2}	1.5kg	1.55kg
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・ブレード(スタンダード刃)(本体取付)(300mm) ・ブレードカバー(本体取付)(300mm 用) ・ベルトフックストラップ(本体取付) ・チップレシーバー(ノブナット2個)(本体取付) ・延長コード(10m)	

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

※2 チップレシーバー、ブレードカバーは含まれません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刃物クリーナー (ph13.1) アルカリ電解水

コード No.	価格(円)
6990997	1,800

ガーデン機器や手工具の刃物に付着した樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に



スタンダード刃 (3面研磨刃)

サイズ	コード No.	価格(円)
300	6731077	4,800
350	6731087	5,400



ベルトフックストラップ

コード No.	価格(円)
6077157	310



延長コード (0.75mm²×2芯×10m)

コード No.	価格(円)
6077127	2,500



刃研ぎ用アクセサリ

ブレードのお手入れ(研磨)

商品名	コード No.	価格(円)
刃研ぎ用研磨材(90g)	6990897	1,500
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700
刃研ぎ用研磨セット	60700687	3,600

刃研ぎ用研磨セット



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2026年1月改訂

K26AB