


生垣や植込みの剪定に 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい

軽量・コンパクト **スタンダード刃**
ヤニが付きにくくサビに強い (ニッケルコーティング刃)

切れ味抜群
3面研磨刃

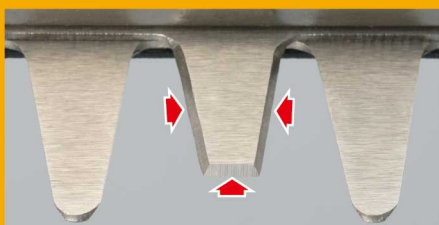

便利な
**チップ
レシーバー
付**

刈込幅
300 HT-3023
350 HT-3523
mm
(両刃駆動)

最大
切断枝径※1
15mm

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

特殊防振ゴム
(6ヶ所)

不快な振動を
特殊防振ゴムで吸収

超低振動

防振機構



生垣や植込みの剪定に 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい


不快な振動を特殊防振ゴムで吸収
超低振動(防振機構)



刃のメンテナンスや交換に便利な
刃物位置調節



切れ味鋭い
3面研磨刃



- 剪定後の片付けが
楽になる
チップレシーバー付
- 便利なベルトフック
ストラップ付



スタンダード刃
刈込み幅
300mm



ヘッジトリマー
HT-3023

(666704A)

希望小売価格 18,800円(税別)



4 960673 628160



スタンダード刃
刈込み幅
350mm



ヘッジトリマー
HT-3523

(666705A)

希望小売価格 19,800円(税別)



4 960673 628177

商品仕様

モデル	HT-3023	HT-3523
電源	単相・交流 100V 50/60Hz	
定格電流	3.7A	
消費電力	350W	
ストローク数(無負荷)	1,900min ⁻¹	
ストローク量	28mm	
ブレード駆動方式	両刃駆動	
刈込幅	300mm	350mm
最大切断枝径 ^{※1}	15mm	15mm
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	602mm×186mm×168mm	685mm×186mm×168mm
コード長さ	0.25m	0.25m
質量 ^{※2}	1.9kg	2.0kg
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・ブレード(スタンダード刃)(本体取付)(300mm) ・ブレードカバー(本体取付)(300mm 用)	・ブレード(スタンダード刃)(本体取付)(350mm) ・ブレードカバー(本体取付)(350mm 用)
・ベルトフックストラップ(本体取付) ・チップレシーバー(ノブナット2個)(本体取付) ・延長コード(10m)		

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

※2 チップレシーバー、ブレードカバーは含みません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刃物クリーナー (ph13.1) アルカリ電解水

コード No.	価格(円)
6990997	1,800

ガーデン機器や手工具の刃物に付着した
樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に



刃研ぎ用アクセサリ

ブレードのお手入れ(研磨)

商品名	コード No.	価格(円)
刃研ぎ用研磨材(90g)	6990897	1,500
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700
刃研ぎ用研磨セット	60700687	3,600

刃研ぎ用研磨セット



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB