

高い庭木や生垣の剪定に

ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせ調節できる



刈込幅
210mm


最大切断枝径※1
10mm

軽量
1.4kg

軽量・コンパクト
ヤニが付きにくくサビに強い

スタンダード刃
(ニッケルコーティング刃)

切れ味抜群
3面研磨刃

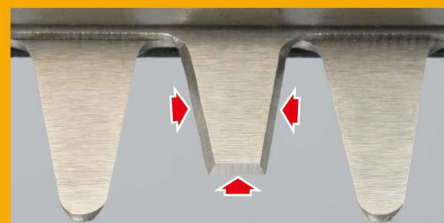


※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

高い庭木や生垣の剪定に ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせ調節できる

3面研磨刃

刃物の先端に施してある
3面の研磨加工によって、
鋭い切れ味が得られます。



ニッケルコーティング ブレード

枝木のヤニが付着しにくく、サビ
に強いニッケルコーティングを刃物
に施しています。




チップレシーバー

刈取った枝、葉が樹木の中に落ち
ていくのを防ぎ作業後の清掃が
楽になるチップレシーバー付。



ヘッド角度調節

ヘッド角度調節は片手で操作できるダイヤル式です。
120度の範囲で作業に合わせた角度に簡単に調節できます。

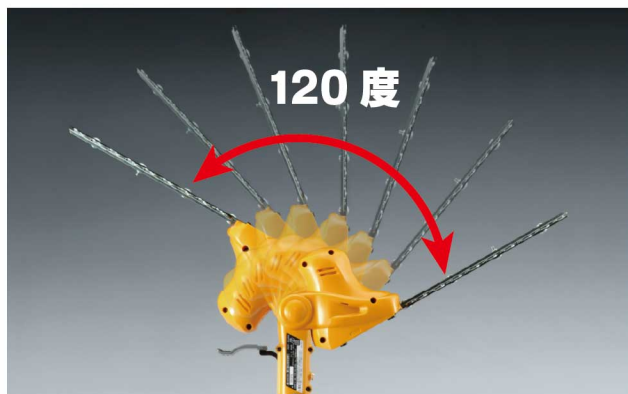

- パイプを260mmの範囲で
ワンタッチ伸縮
- 便利なベルトフック
ストラップ付



スタンダード刃
刈込み幅
210mm



ポールヘッジトリマー
PHT-2100

希望小売価格
21,800円(税別)

(692550A)



商品仕様

モデル	PHT-2100
電源	単相・交流 100V 50/60Hz
定格電流	0.8A
消費電力	70W
ストローク数(無負荷)	1,600min ⁻¹
ストローク量	18mm
ブレード駆動方式	両刃駆動
首振り角度	120度
刈込幅	210mm
最大切断枝径*1	10mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	1220(1480*2)×76×139mm
コード長さ	0.25m
質量*3	1.4kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付) ・ベルトフックストラップ(本体取付) ・延長コード(10m) ・チップレシーバー(本体取付) ・ノブナット(本体取付)

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

※2 ()内の数字はパイプを最長にしたときの寸法です。

※3 チップレシーバー、ブレードカバーは含まれません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刃物クリーナー (pH13.1) アルカリ電解水

コード No.	価格(円)
6990997	1,800

ガーデン機器や手工具の刃物に付着した
樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に



スタンダード刃 (3面研磨刃)

サイズ(mm)	コード No.	価格(円)
210	6730731	3,800



ベルトフックストラップ

コード No.	価格(円)
6077157	310



延長コード (0.75mm²×2芯×10m)

コード No.	価格(円)
6077127	2,500



刃研ぎ用アクセサリ

ブレードのお手入れ(研磨)

商品名	コード No.	価格(円)
刃研ぎ用研磨材 (90g)	6990897	1,500
ダイヤモンドヤスリ (#200)	67300057	2,700
刃研ぎ用研磨セット	60700687	3,600

刃研ぎ用研磨セット



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 ☎720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2026年1月改訂

K26AB