

Z20

Li-ion
4000mAh・18V

ブラシレスモーター搭載
コンパクト×ハイパワー
負荷をかけても止まりにくい、快適切断

Wブレーキ付

トリガを離すと
瞬時に停止

電気
ブレーキ

キックバック
時に停止

チェン
ブレーキ

国際規格準拠

枝打ち、丸太の切断に

有効切断長さ
276
mm

質量
3.4
kg

専用
電池パック
&
充電器付

ソフト
スタート

BL
ブラシレス
MOTOR

1充電あたりの
作業量(目安)

約71本
杉
Φ100mm

※数値は、周囲温度 20℃で4,000mAh
電池パックを満充電にしたときの参考
値です。電池パックの電池容量およ
び、材質、ソーチェーンの切れ味、作業状
況、周囲温度などにより数値は異なり
ます。

商品仕様

モデル	BCSZ-20(28)
チェンスピード	8m/s
有効切断長さ	276mm
ソーチェーン	3/8P11-45E(90PX-45E 相当)
本体寸法※2(長さ×幅×高さ)	586mm×197mm×240mm
質量※2	3.4kg
充電器	BCZ1800L
電池パック	BZ-1840L リチウムイオン / 4,000mAh
電圧	DC18V
充電時間※3	110分
振動 3軸合成値※4	4.0 m/s ² IEC62841-4-1 に基づき測定
付属品	・ガイドバー ・ソーチェーン ・チェンカバー ・電池パック ・充電器



●自動注油&残量がわかる
オイルタンク※1

●ソーチェーンの張り調節、
交換は工具レスで簡単

充電式チェーンソー
BCSZ-20(28)

(560300A)

希望小売価格 36,200円(税別) 4



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

チェンオイル			ソーチェーン 90PX-45E		ガイドバー(12")	
容量	コードNo.	価格(円)	コードNo.	価格(円)	コードNo.	価格(円)
1000mL	69900167	2,200	6641877	4,300	30700687	4,400

※1 チェンオイルは付属していません。別販売品をご購入ください。※2 ガイドバー、ソーチェーン、電池パック(BZ-1840L) 取付時の値です。※3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。
※4 [3軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2026年6月現在のものです。

K26FB

Z20シリーズ

Li-ion 18v

ブラシレスモーター搭載
コンパクト×ハイパワー



同じ電池パックを
色々な工具に使える!

枝打ち、丸太の切断に 負荷をかけても止まりにくい、快適切断

充電式チェーンソー
BCSZ-20(28)

1充電あたりの
作業量(目安)


杉φ100mm
約 **71** 本

※数値は、周囲温度 20℃で4,000mAh電池パックを満充電にしたときの参考値です。電池パックの電池容量および、材質、ソーチェンの切れ味、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。

自動注油&残量がわかる
オイルタンク

※チェーンオイルは付属していません。
別販売品をご購入ください。

タンク容量
175mL

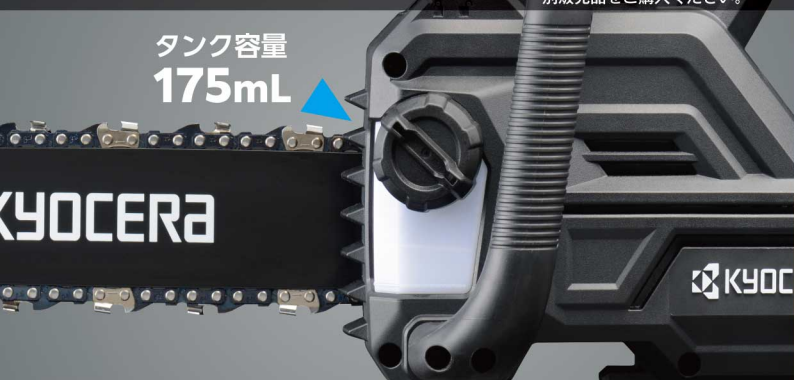

ソーチェンの張り調節、交換は
工具レスで簡単



- 国際規格準拠のチェンブレイキ搭載
- トリガを離すと瞬時に止まる電気ブレーキ付
- 始動時の反動が少ないソフトスタート

- 摩擦を抑えるスプロケットノーズバー
- セフティロックボタンを押すとトリガが引けるセフティスイッチ

有効切断長さ
276
mm

チェンスピード
8
m/s

質量
3.4
kg

専用
電池パック
&
充電器付

ソフト
スタート

