

庭木の玉造り、細枝の剪定に

手にフィットする新形状ボディとソフトグリップで持ちやすい




軽量・コンパクト
ヤニが付きにくくサビに強い

スタンダード刃

（ニッケルコーティング刃）

切れ味抜群
3面研磨刃

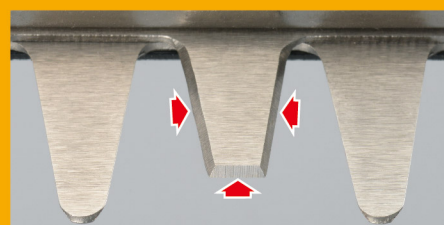

軽量

0.85 HT-2110
kg

0.89 HT-2610
kg

刈込幅

210 HT-2110
mm

260 HT-2610
mm

（両刃駆動）

最大
切断枝径※1


10 mm

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

庭木の玉造り、細枝の剪定に 手にフィットする新形状ボディとソフトグリップで持ちやすい

3面研磨刃

刃物の先端に施してある
3面の研磨加工によって、
鋭い切れ味が得られます。



ニッケルコーティングブレード

枝木のヤニが付着しにくく、サビに強い
ニッケルコーティングを刃物に施してい
ます。



ベルトフックストラップ 電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付。



スタンダード刃

刈込み幅
210mm



最大切断径
10mm



3面研磨刃

低振動

両刃駆動

ヘッジトリマー
HT-2110

希望小売価格
14,400円(税別)

(690350A)



作業後の清掃が楽な
チップレシーバー付

スタンダード刃

刈込み幅
260mm



最大切断径
10mm



3面研磨刃

低振動

両刃駆動

ヘッジトリマー
HT-2610

希望小売価格
15,800円(税別)

(690351A)



商品仕様

モデル	HT-2110	HT-2610
電源	単相・交流 100V 50/60Hz	
定格電流	0.9A	
消費電力	80W	
ストローク数(無負荷)	1,500min ⁻¹	
ストローク量	18mm	
ブレード駆動方式	両刃駆動	
刈込み幅	210mm	260mm
最大切断径※1	10mm	
本体寸法※2(長さ×幅×高さ)	454mm×90mm×118mm	502mm×90mm×118mm
コード長さ	0.25m	
質量※2	0.85kg	0.89kg
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・ブレード(スタンダード刃)(本体取付)(210mm) ・ブレードカバー(本体取付) ・ベルトフックストラップ(本体取付) 延長コード(10m)	

※1 最大切断径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

※2 チップレシーバー、ブレードカバーは含みません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刃物クリーナー (ph13.1) アルカリ電解水

コード No.	価格(円)
6990997	1,800

ガーデン機器や手工具の刃物に付着した
樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に



刃研ぎ用アクセサリ

ブレードのお手入れ(研磨)

商品名	コード No.	価格(円)
刃研ぎ用研磨材(90g)	6990897	1,500
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700
刃研ぎ用研磨セット	60700687	3,600

刃研ぎ用研磨セット



スタンダード刃(3面研磨刃)

サイズ	コード No.	価格(円)
210	6730731	3,800
260	67300027	4,300



ベルトフックストラップ

コード No.	価格(円)
6077157	310



延長コード (0.75mm²×2芯×10m)

コード No.	価格(円)
6077127	2,500



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB