

**RYOBI**


# カマアリホゾ取機

HW-180N

取扱説明書



ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

6983019

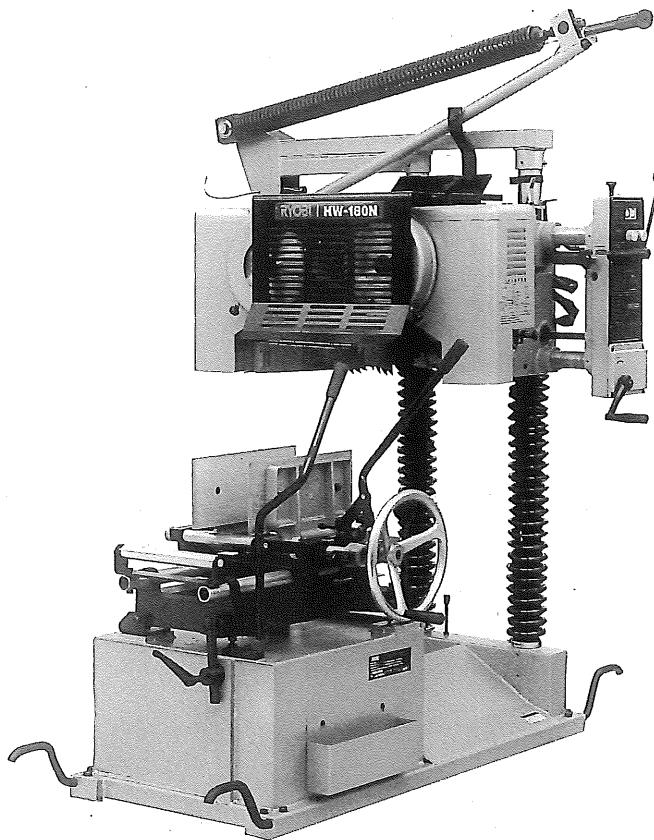

■ 株式  
■ 会社

# ※ HW-180 と異なる点(仕様)



すから騒音をおさえた作業ができます。

- ホゾ巾調節はハンドル1つで素早くセットでき、ホゾ巾目盛はホゾ巾と胴付巾の2つの寸法が決められるストッパー付です。

## ●仕様


電源	三相 200V
モーター	縦挽用 200V 1.4kW 2台
	横挽用 200V 0.7kW 2台
縦挽刃(チップソー)	355mm
横挽刃(チップソー)	218mm
回転数	縦挽鋸 900~1,300 R.P.M.
	横挽鋸 1,000~1,800 R.P.M.

### ホゾ取能力

平ホゾ	巾 0~4寸 × 長さ 1尺3寸 (4回切)
アリホゾ	角度 0~21°
カマホゾ	角度 0~9°
木材締付能力	巾 4寸 × 高さ 1尺3寸
バイス中心移動量	左右 1寸5分
バイス前後移動量	0~7寸
重量	220kg

## ●用 途

- 平ホゾ、アリホゾ、カマホゾ取り加工



クがありません。

- 切断性に優れた専用チップソーを採用しています。

## ●通常付属品

両口スパナ	19×17mm	1
両口スパナ	13×10mm	1
⊕ドライバー	No.2	1
ユルミ工具組立		1
補助ローラー		1
ストッパー		1
ボックススパナ	13mm	1

## ●本体取付部品

縦挽用丸鋸(右)チップソー	355mm	1
縦挽用丸鋸(左)チップソー	355mm	1
横挽用丸鋸	チップソー	218mm

## 平ホゾ加工

