

ダイオキシン排出基準を大幅にクリア ダイオキシン対策型焼却炉

野焼きは法律で
禁じられています！

今お使いの焼却炉は
構造基準に適合して
いますか？

当社の焼却炉は平成14年

**規制改正に
対応済みです**

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行規則の一部改正
●平成13年3月26日公布・平成14年12月施行

基準を満たす**4つ**の装備

1 二次燃焼バーナー

未燃ガスを二次燃焼により
再燃焼させます

2 外気遮断投入機

焼却物の投入量が多く、
投入しやすい構造

3 温度計

燃焼ガスの温度を常時
計測可能

4 一次燃焼室フロー

強制送風により焼却物の
燃焼に最適な酸素を供給

比べれば分かる!!

※数値はCI495Eで計測



●ばいじん **0.06** g/m³N

●塩化水素 **2.1** mg/m³N

●排ガス中の
ダイオキシン類濃度 **0.0010** ng-TEQ/m³N

■焼却対象物／紙・木・段ボール等

いま買い替えのチャンス!



CI295LA/CI495LA

コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル

- 炉内中央（ドーム式）からの強制放射送風方式により、燃焼物を完全燃焼。
- 二次燃焼室は、トルネード式送風による高温滞留（800℃以上）で、未燃ガスを完全燃焼。
- 凹凸炉床により、通風口からの自然空気の均一な供給を促進。

CI295LA

希望小売価格
¥2,950,000(税別)

焼却能力
29.5kg/h

火床面積
0.29m²




CI495LA

希望小売価格
¥3,100,000(税別)

焼却能力
49.5kg/h

火床面積
0.49m²

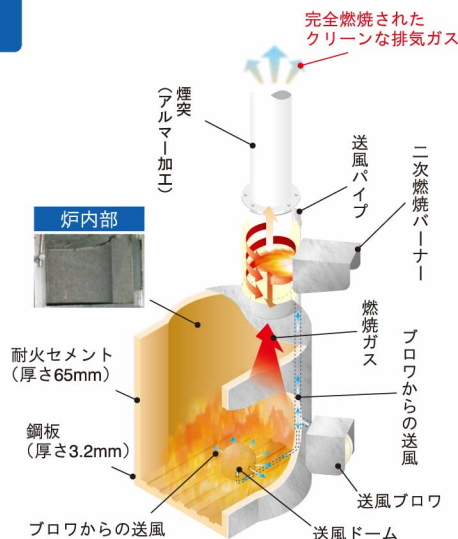

CI150GA

小規模な工場・事務所・店舗に最適な能力

- 消炎用バーナー、プロワ装備
- 外気遮断装置装備

CI150GA

希望小売価格
¥1,450,000(税別)

焼却能力
15.0kg/h

火床面積
0.14m²



CI295E/CI495E

遠心分離渦流方式とバーナーによる消煙構造タイプ

- 炉内のエア供給口が従来機の1.7倍※1になりムラのない焼却を実現。国のダイオキシン排出基準を大幅にクリア。 ※1 CI295Eは1.4倍です。
- バーナーに失火自動検知機能を追加※2、安全性が向上。

CI295E

希望小売価格
¥3,300,000(税別)

焼却能力
29.5kg/h

火床面積
0.29m²




CI495E

希望小売価格
¥4,200,000(税別)

焼却能力
49.5kg/h

火床面積
0.49m²

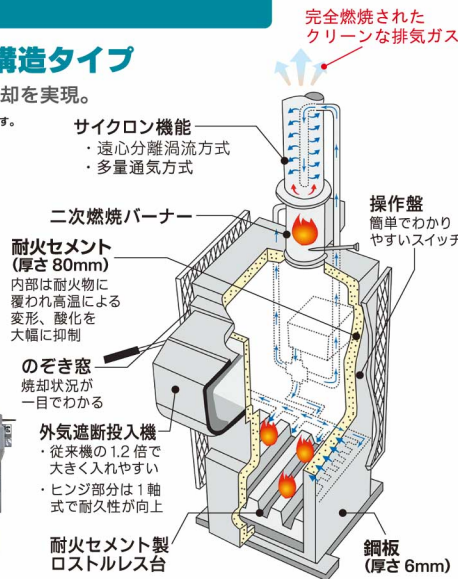

品 番	焼却能力	投入口寸法※3(幅×高さmm)	火床面積	一次炉内容積	使用燃料	タンク容量	燃料供給時消費量	電 源	バーナー出力	プロワ出力	機体寸法※4(奥行×間口×高さmm)	質 量		
CI295LA	29.5kg/h	407×260	0.29m ²	0.34m ³	白灯油	90L	4－6L/h	AC100V 50/60Hz	30W	300W	1,780×1,054×4,037	850kg		
CI495LA	49.5kg/h	527×260	0.49m ²	0.57m ³						1,930×1,264×4,037	1,150kg			
CI150GA	15kg/h	302×210	0.14m ²	0.17m ³		40L	約 3.8L/h			1,350×850×3,329	320kg			
CI295E	29.5kg/h	半径340mmの1/4	0.29m ²	0.34m ³		90L	4－6L/h				1,800×1,260×4,050	1,330kg		
CI495E	49.5kg/h		0.49m ²	0.57m ³								1,950×1,395×4,050	1,670kg	

※3 外気遮断投入装置の投入口寸法です。

※4 機体高さは煙突を含んでいます。



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。 ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。 ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。 ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。 ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

