KYOCERA

ベベラー
LBV1030R

金属の面取り加工に、フィードバック制御で安定した切削
コンパクト&軽量×ハイパワー

軽量 1.9 kg
ベースプレート径 150 mm
面取り能力※1 R3 mm
最小板厚※2 9 mm





チップ長寿命
独自開発の高耐久チップ
- 超硬+コーティングにより継続切削性能と耐摩耗性を両立
- 独自開発の形状でさらに長寿命化

特許出願中 ※2026年5月現在

安定した切削作業
ベースプレートにノロ逃がし溝(2カ所)を設置
- ノロに引っかからず安定した作業ができる
- ベースプレート摩耗時に逆面を使用できる

優れたメンテナンス性
- ガイドローラーを外さず簡単にチップ交換
- 簡単に着脱可能なホルダー

3つの安全機能
再起動防止 / ブレーキ / ソフトスタート


※1 チップは付属していません。
※2 被削材を敷板の上に置く場合は、6mm以上から切削可能です。

モーターから制御回路を分離
小型化と高出力を両立
コントローラー+脱着ケーブル+工具
3ユニット構成



作業にあわせ
工具を付け替えできる

モーター内部への鉄粉の侵入を防ぎ耐久性UP
高い耐久性
耐久性 **3倍以上**※3

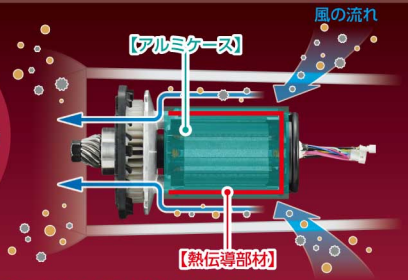

- モーターケースをアルミケースで覆うことで鉄粉の侵入を防ぐ
- モーターの熱を熱伝導部材によりアルミケースに伝達し、冷却ファンの風で冷却

エアー工具からの置換で
消費電力の削減
電気使用量 **最大89%削減**※4

消費電力(年間) 39,800kWh ▼ **4,400kWh**※4

※3 グラインダーのモーターにおいて、当社従来機種との比較。 ※4 使用環境により異なります。37kWコンプレッサー(インバーター)でベベラーを8台使用した場合のエアー工具との比較。(当社調べ)

独自の新発想「リンクコントロール」システム(制御をつなぐ)
Lシリーズ

※Lシリーズの使用にはコントローラー、脱着ケーブル、工具本体が必要です。

コンパクト&軽量×ハイパワー

金属の面取り加工に、フィードバック制御で安定した切削



軽量 1.9 kg / ベースプレート径 150 mm / 面取り能力 R3 mm※1 / 最小板厚 9 mm※2

ベベラー

LBV1030R

〈500500A〉

希望小売価格 114,300円(税別) 4 960673 663017

BL MOTOR（ブラシレス） / 1年保証 / ブレーキ / 過負荷防止

モデル	面取り 能力※1 (mm)	面取り 角度	チップ枚数	※2 最小板厚 (mm)	回転数 (min⁻¹)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本体寸法(mm)※3 ※4 長さ	本体寸法(mm)※3 幅	本体寸法(mm)※3 高さ	※5 質量 (kg)	付属品
LBV1030R	R3 C1 C2	45°	3	9	10,000	単相 100	7.4	550	295	150	146	1.9	・トルクスプラスドライバー(10IP)・六角棒レンチ(4mm) ・高さ調節シム(0.3m)・高さ調節シム(0.1m)×2 ・スクリュー(チップ取付用)×4 ・補助ハンドル・防じんキャップ(本体取付)

※1 チップは付属していません。別販売品をご購入ください。C面切削には別販売品のガイドローラー組立(C1、C2)が必要です。※2 被削材を敷板の上に置く場合は、6mm 以上から切削可能です。
※3 脱着ケーブル、補助ハンドルを取外した時の値です。※4 長さ寸法は、コネクターに取付ける防じんキャップを外した時の値です。※5 脱着ケーブル取外し時、補助ハンドルを取付けた時の値です。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

チップ(10 枚入)

LBV1030R 専用
独自開発の高耐久チップは寿命が長く、
ランニングコストと交換頻度を削減

特許出願中
※2026 年 5 月現在




R3用


C用

	コードNo.	価格(円)
R3 用チップ 12.4 角	**67200007**	22,000
C 用チップ 12.4 角※6	**67200017**	

※6 C用チップはステンレスの切削可

ガイドローラー組立


R3

	コードNo.	価格(円)
R3※7	**60801020**	3,000
C1	**60801021**	
C2	**60801022**	

※7 本体取付品と同じ

高さ調節シム


0.3mm

	コードNo.	価格(円)
高さ調節シムセット 0.3mm×2枚 0.1mm×4枚	**60900136**	1,500
0.05mm	**60900143**	500

L Series アプリ



スマホ用アプリで制御
ソフトを更新
工具の状況や対処方法
も確認できる

▼アプリのダウンロード▼

App Store / Google Play

コントローラー

- 接続した工具を自動認識
- 制御情報はスマホ用アプリを使い Bluetooth接続で更新できる
- 複数台接続可能※(4 口仕様)
  複数の工具を頻繁に持ち替えて作業する時に
  ※複数台を同時には動かせません。

1年保証

接続口数 1口



■LC2010

〈590000A〉
57,200円(税別) 4 960673 663239

■サイズ:長さ238×幅288×高さ95mm

接続口数 4口



■LC2040

〈590001A〉
85,800円(税別) 4 960673 663147

■サイズ:長さ253×幅288×高さ95mm

モデル	接続口数	出力容量 (VA)	電圧 (V)	最大出力 (W)	質量 (kg)	コード長さ (m)
LC2010	1	1,500	100	2,000	3.2	2.5
LC2040	4				4.1	

脱着ケーブル

◆写真は5m仕様



- Lシリーズ専用の脱着ケーブル
- 高耐久のラバー材ケーブルで火花がでる環境でも使用できる

長さ(m)	電流(A)	電圧(V)	質量(kg)
5	12	125	1.3
10			2.5
20			4.8
30			7.2

■5m仕様

〈590002A〉
10,000円(税別)
4 960673 663253

■10m仕様

〈590003A〉
13,700円(税別)
4 960673 663260

■20m仕様

〈590004A〉
33,000円(税別)
4 960673 663130

■30m仕様

〈590005A〉
47,000円(税別)
4 960673 663079

Lシリーズは今後も新商品が次々と登場します

Lシリーズの詳細は総合カタログをご確認ください。

電子カタログはこちら▶

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp

ナビダイヤル 0570-666-787

Instagram | Facebook | YouTube

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

2026 年 10 月改訂 K26JE