KYOCERA

エンジン発電機
EGI600

大出力 **6kVA** × 同時出力(単相) **100v・200v**

建設現場や災害時の電源供給に
産業用ドローンの200V急速充電※1にも対応

※1 急速充電についてはドローン用バッテリーの仕様をご確認ください。





家電製品にも安心
純正弦波 INVERTER インバーター
良質な電気を供給できるね

連続運転可能時間※2
約5.5～約11.5時間

※2 定格出力時～1/4 定格出力時の値（省エネモード）

簡単起動 セルスターター付

プロの現場に大出力&200V

集じん機 1500W (3450W) + コアドリル 1700W (5000W)
消費電力合計 3200W 起動電力※3 6000W以下
スポットクーラー 1340W (3500W)

事務所、施設などで多数の機器を同時に

8～12畳 エアコン(冷房) 1080W (5000W) + 600L冷蔵庫 1000W (2000W) + 電子レンジ 1420W (2840W)
消費電力合計 3500W 起動電力※3 6000W以下


※3 ()内の数値は起動電力です。同時に起動(スイッチ ON)すると起動電力が6000Wを超える場合は、起動のタイミングをずらす必要があります。

ひとを考えて、うまれたツール。

吊り上げ可能 大型ハンドル



移動に便利 ロック付 大型ホイール

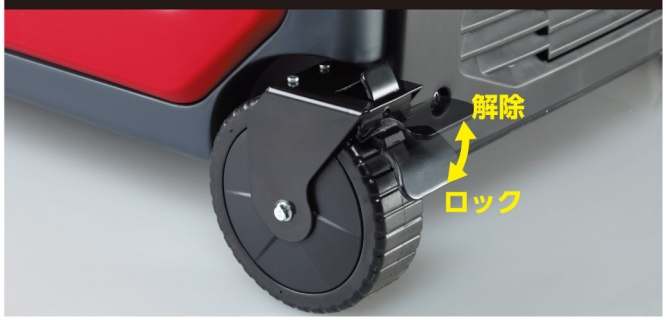

豊富な機能

50/60 Hz の 周波数切換スイッチ
スイッチの切換で 50Hz/60Hz どちらの機器も使用できます。


省エネモードスイッチ
負荷に応じて回転数を制御。
燃費の向上、騒音の抑制ができます。

USB 電源
Type-A/Type-C



電圧切換えスイッチ
100V 専用と 100V/200V の併用を切換えます。


交流コンセント(AC100V 30A)
米国 NEMA 規格 L6-30R タイプ



交流コンセント (単相 AC200V 30A)
米国 NEMA 規格 L15-30R タイプ



交流コンセント(AC100V 20A)
※アース線付プラグまたはアース付３本足さし込みプラグの器具を使用する際は、発電機も必ずアースしてください。



商品仕様

モデル			EGI600
本体	電圧調整方式		インバーター式
	始動方式		セルスターター / リコイルスターター(手動)
	発電機形式		多極界磁回転型
	交流	定格出力※1	6.0kVA
		定格出力周波数	50Hz/60Hz
		定格電圧	単相　100V/200V
		定格電流	60A/30A
		出力端子	100V: アース付コンセント / 米国NEMA規格L6-30Rタイプ 200V：米国NEMA規格L15-30Rタイプ
	直流	USB Type-A	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A　} 同時出力時 最大 5V/3A
		USB Type-C	5V/3A、9V/3A、12V/2.5A
	寸法(長さ × 幅 × 高さ)		770mm×548mm×630mm
	形式		フルカバードタイプ
	質量(乾燥時)		82.0kg
	連続運転可能時間		5.5 時間(定格負荷時) 11.5 時間(1/4 負荷 省エネモード)
エンジン	原動機の形式		空冷 4 ストローク単気筒 OHV
	総排気量		389mL
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量		18.0L
	潤滑油容量		1.0L
	エンジン潤滑油		4サイクル専用オイル API 分類 SE 級以上 SAE 15W-40 または 10W-30、5W-30
	点火プラグ		F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
	始動用バッテリー		12V 18Ah 20HR
付属品			・プラグレンチ　・⊕ドライバー　・スタートキー ×2 ・バッテリー(本体取付) ・ボルト･ナットセット(バッテリー端子接続用)×2

※１　標高が高い所で使用すると出力が低下します。標高1,000m以下で使用してください。

大出力 **6kVA** × 同時出力(単相) **100v･200v**

簡単起動 セルスターター付

連続運転可能時間※2 約5.5～約11.5時間

※２ 定格出力時～1/4 定格出力時の値（省エネモード）

純正弦波 INVERTER インバーター



1年保証 1 Year Guarantee

エンジン発電機
EGI600
〈590400A〉

希望小売価格 515,000 円(税別)

4 960673 686184

京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54　〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp
ナビダイヤル 0570-666-787

Instagram　Facebook　YouTube

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2026 年 8 月現在のものです。