

「職人はバランスで選ぶ」
トータルバランスに優れているから
ストレスなく仕事ができる



GOOD
DESIGN

AW470EDM

ノコ刃外径 **125** mm



最大
切込深さ **47** mm
(1寸6分)

AW573EDM

ノコ刃外径 **147** mm



最大
切込深さ **57** mm
(1寸9分)

AW663EDM

ノコ刃外径 **165** mm



最大
切込深さ **66** mm
(2寸2分)

AW763EDM

ノコ刃外径 **190** mm



最大
切込深さ **76** mm
(2寸5分)


ひとを考えて、うまれたツール。

「職人はバランスで選ぶ」 トータルバランスに優れているからストレスなく仕事ができる



ハンドルが丸ノコの重心に近い

手に持った時のバランスの良さは、モーターを35度傾けハンドルを本体の重心へ近づけたからです。

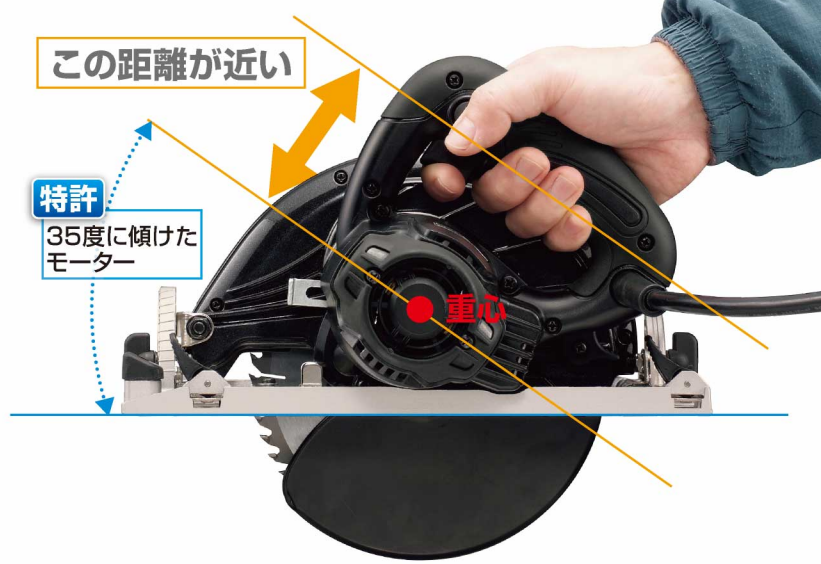

ハンドルのふところも広くなり、握りやすさも向上します。



ハンドルがノコ刃に近い

安定した切断ができるのは、バランスの良い適正な距離に、ハンドルを近づけられたからです。



パワフルな電子制御

負荷をかけても、回転数の落ち込みを抑え、スムーズで素早い切断を可能にしました。



切込深さ調節

ワンタッチで素早く確実に切込深さを固定できます。



横出し電源コード

切断したライン上に電源コードが掛からず、作業性が向上します。



電子内装丸ノコ

内装、リフォーム工事に適した小さなボディに、キワ切り時に使いやすいコンパクトな定盤を採用。



切込深さの目盛りを合わせやすい指針付



キワ切り作業に左傾斜15°

深切のタイプ

1年保証

ノコ刃外径 最大切込深さ
125mm 47mm

メッキ定盤

AW470EDM

(612351A)



希望小売価格 40,900円(税別)

深切のタイプ

1年保証

ノコ刃外径 最大切込深さ
147mm 57mm

メッキ定盤

AW573EDM

(611053A)



希望小売価格 41,500円(税別)

深切のタイプ

1年保証

ノコ刃外径 最大切込深さ
165mm 66mm

メッキ定盤

AW663EDM

(611054A)



希望小売価格 44,300円(税別)

深切のタイプ

1年保証

ノコ刃外径 最大切込深さ
190mm 76mm

メッキ定盤

AW763EDM

(611055A)




希望小売価格 50,900円(税別)

商品仕様

モデル	AW470EDM	AW573EDM	AW663EDM	AW763EDM
電源	AC100V(50/60Hz)			
定格電流	10.5A	12A		
消費電力	1,010W	1,150W		
無負荷回転数	5,000min ⁻¹	4,000min ⁻¹		
最大切込深さ	90° 47mm 45° 30mm 5°(左傾斜切断時) — 15°(左傾斜切断時) 20mm	57mm 37mm 46mm —	66mm 44mm 52mm —	76mm 51mm — —
ノコ刃(外径×内径)	125×20mm	147×20mm	165×20mm	190×20mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	238×203×223mm	249×213×230mm	276×218×248mm	298×234×250mm
コード長さ	5m			
質量	2.3kg	2.4kg	2.6kg	3.0kg
絶縁方式	二重絶縁			
付属品	・ボックススパナ			

別販売品

※記載価格に消費税は含まれません

商品名	外径(mm)	刃数	厚さ(mm)		内径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
			鋸身厚	刃先厚				
 XR EXTREME 金匠 kinsho バッテリーの持ちが長い 「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現。 1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸ノコに最適です。	125	40	0.8	1.2	20	66500121	5,700	刃物外径125mm採用機種
	147	50	0.9	1.3		66500131	5,800	刃物外径147mm採用機種
	165		1.0	1.5		66500141	5,900	刃物外径165mm採用機種
 レーザーチップソー S23 金匠 kinsho 高含有フッ素コート&超硬特殊チップ 軽快な切れ味 フッ素の含有率を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンブラを配合することで接着剤やヤニが溶ける 高温下でも切れ味を保持。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充填。切断時の振動と音を低減。	125	44	0.9	1.3	20	66500151	4,700	刃物外径125mm採用機種
	147	66500161				4,900	刃物外径147mm採用機種	
	165	52	1.0	1.5		66500171	5,100	刃物外径165mm採用機種
	190	1.1	1.6	6653681		刃物外径190mm採用機種		
 チップソー S23 刀匠 toshio 引き込み力が強い! 歯先の「すくい角23°」 すくい角を23°に設定した事により 材料の引き込み力が向上し、挽き曲がり減少。	125	44	1.0	1.5	20	4911506	3,700	刃物外径125mm採用機種
	147	4911500				刃物外径147mm採用機種		
	165	52				4911501	3,800	刃物外径165mm採用機種
	190	4911502				刃物外径190mm採用機種		
 レーザーチップソー 軽く切れる! 静音・制振 すくい角23°で 材料の引き込み力がアップ、 引き曲がり減少	125	44	0.8	1.2	20	▼6653471	4,200	刃物外径125mm採用機種
		40				▼6653431		
 SSTブレード フロアの切断に最適。 ステーパーや釘も切断できる! Silent …静か Smooth …滑らか Tough …丈夫	165	52	0.8	1.3	20	▼6653231	6,100	刃物外径165mm採用機種
 チップソー 一般木材用	147	24	0.8	1.3	20	66500251	2,900	刃物外径147mm採用機種

▼印は在庫僅少品です。

平行定規組立



AW573EDM	コード No.	6076181
	価格 (円)	2,900
AW663EDM	コード No.	6076191
	価格 (円)	3,100
AW763EDM	コード No.	6076241
	価格 (円)	3,200

角度定規



コード No.	6960004
価格 (円)	3,600

集じんノズル



AW470EDM	コード No.	6077421
	価格 (円)	430
AW573EDM	コード No.	60701207
AW663EDM		
AW763EDM	価格 (円)	540

集じんホース

本体接続側：内径26×外径30mm
集じん機接続側：内径34×外径38mm



2.5m

コード No.	6076817
価格 (円)	4,900

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格がご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年3月現在のものです。

2026年1月改訂

K26AB