

集じん機と電動工具の接続方法

下表の方法で集じん機と電動工具を接続してご使用ください。

当社電動工具	接続方法	接続パターン
丸ノコ MW-46A ※ W-145D ※ MW-46	ノズルセット (6075401) ホース接続径： (内径) 29～31mm	②③⑩
丸ノコ W-568D W-658D ※ W-567D ※ W-657D	集じんノズルセット (6076175)	②③⑩
電子丸ノコ AW573EDM W-573EDM AW573ED W-573ED AW663EDM W-663EDM AW663ED W-663ED AW763ED W-763ED ※ W-572ED ※ W-662ED ※ W-760ED	ホース接続径：(外径) 25～26mm	②③⑩
電子内装丸ノコ AW470EDM W-470EDM AW470ED W-470ED	集じんノズルセット (6077421) ホース接続径： (外径) 25～26mm	②③⑩
電子集じん丸ノコ ANW422EDM NW-422ED ANW422ED ※ NW-420ED		②③ ⑨⑩
充電式集じん兼用丸ノコ DNW180L5 BNW-180L5 ※ BNW-470		⑥
充電式小型レシプロソー DRJ11XR BRJ-11XR	集じんアダプタキット (6091172) (付属) ホース接続径： (外径) 25～26mm	③⑩
ジグソー AJ650VDL J-650VDL J-6500V J-6500VDL	定盤カパー (6075987) ホース接続径： (内径) 30～31mm	②③⑩
ジグソー MJ-50A CJ-250 ※ MJ-50	集じんノズル (6075287)	②③⑩
サンダ MS-30B MS-30A S-810 AS815M S-815M ※ MS-30 AS815S S-815S	ホース接続径：(内径) 30～31mm	②③⑩
サンダポリッシャー RSE-1250 ※ RSE-125		②③⑩
電子サンダ AS1000E S-1000E S-1200E		②③⑩
ミニサンダ AS550M S-550M	集じんカパー (6360501) ホース接続径：(内径) 30～31mm	②③⑩
ミニサンダ AS555M S-555M S-5000	集じんノズル (6075287)	②③⑩
集じんサンダ ※ NS-350M	ホース接続径：(内径) 30～31mm	②③⑩
充電式卓上丸ノコ DTS180L5 BTS-180L5	集じんアダプタ (6078077)	①
卓上スライド丸ノコ ATSS192 TSS-192	ホース接続径： (内径) 44mm ホースは集じんアダプタの内側にさし込みます。	①
卓上糸ノコ盤 TF-5400	TF-5400 集じん口形状 ホース接続径： (外径) 32 / 34 / 38mm	⑥⑪
充電式集じん兼用丸ノコ キワ切りカッタ	DNW11XR BNW-11XR ※ KW-300D	②③⑩
卓上切断機 カンナ	※ TS-220 ML-83S	⑤


※印は旧型商品です。

当社製電動工具	接続方法	接続パターン
ディスクグラインダ 砥石径 100mm 採用機種 (ARG100, RG-100, RG-100Hは除く)	集じんカパー (6075631) ホース接続径：(外径) 37～39mm (内径) 29～31mm	②③ ④⑤
ダイヤモンドブレード使用時専用		⑩
ディスクグラインダ 砥石径 125mm 採用機種	集じんカパー (6075101) ホース接続径：(外径) 37～39mm (内径) 29～31mm	⑥⑪
ダイヤモンドブレード使用時専用		⑥⑪
ディスクグラインダ 砥石径 100/125mm 採用機種 (ARG100, RG-100, RG-100Hは除く)	カップ型 ダイヤモンドブレード用 集じんカパー (6077657) ホース接続径：(外径) 33～34mm	⑥⑪
ディスクサンダ DS-125PH	集じんカパー (6077961) ホース接続径：(外径) 33～34mm	⑥⑪
ベルトディスクサンダ BDS-1010 ※ BDS-1000	ダストノズル (付属) (6360851) ホース接続径：(外径) 38～39mm (内径) 29～30mm	②③ ④⑤
卓上バンドソー TBS-80	集じんアダプタ (付属) (6360874) ホース接続径：(外径) 38～39mm (内径) 29～30mm	④⑤ ⑩
卓上バンドソー TBS-50	集じんダクト用ゴムパイプ (付属) ホース接続径：(外径) 36mm (内径) 35mm	④⑤ ②③⑩
小型手押カンナ AHL6A HL-6A	ホースアダプタ (6360616) ホース接続径：(外径) 38～39mm	⑤
卓上糸ノコ盤 TFE-450	ノズルアタッチメント (付属) (1360133) ホース接続径：(内径) 29～30mm	②③⑩
トリマ ATRE40 TRE-40 ATRE55 TRE-55 ATR51 TR-51 ※ MTR-41	集じんプレート組立 (MTR-41 付属) (6082609) ホース接続径：(内径) 29～30mm	②③⑩
トリマ ATRE60V TRE-60V MTR-42	集じんアダプタ (6077371) ホース接続径：(内径) 29～30mm	②③⑩
トリマ ATRE60V TRE-60V ATRE40 TRE-40 ATRE55 TRE-55 ATR51 TR-51 MTR-42 ※ MTR-41	シューベース (6077671)	③④⑤
コンクリートカッタ ※ C-104PHS	集じんカパー (6076201) ホース接続径：(外径) 38～39mm	③④⑤

※印は旧型商品です。

他社製電動工具との接続	接続パターン
マキタ製電動工具	⑧⑨ ⑬
工機ホールディングス製電動工具	⑥⑦ ⑪⑫

◆モデルにより工機ホールディングス製の専用アダプタが必要になります。

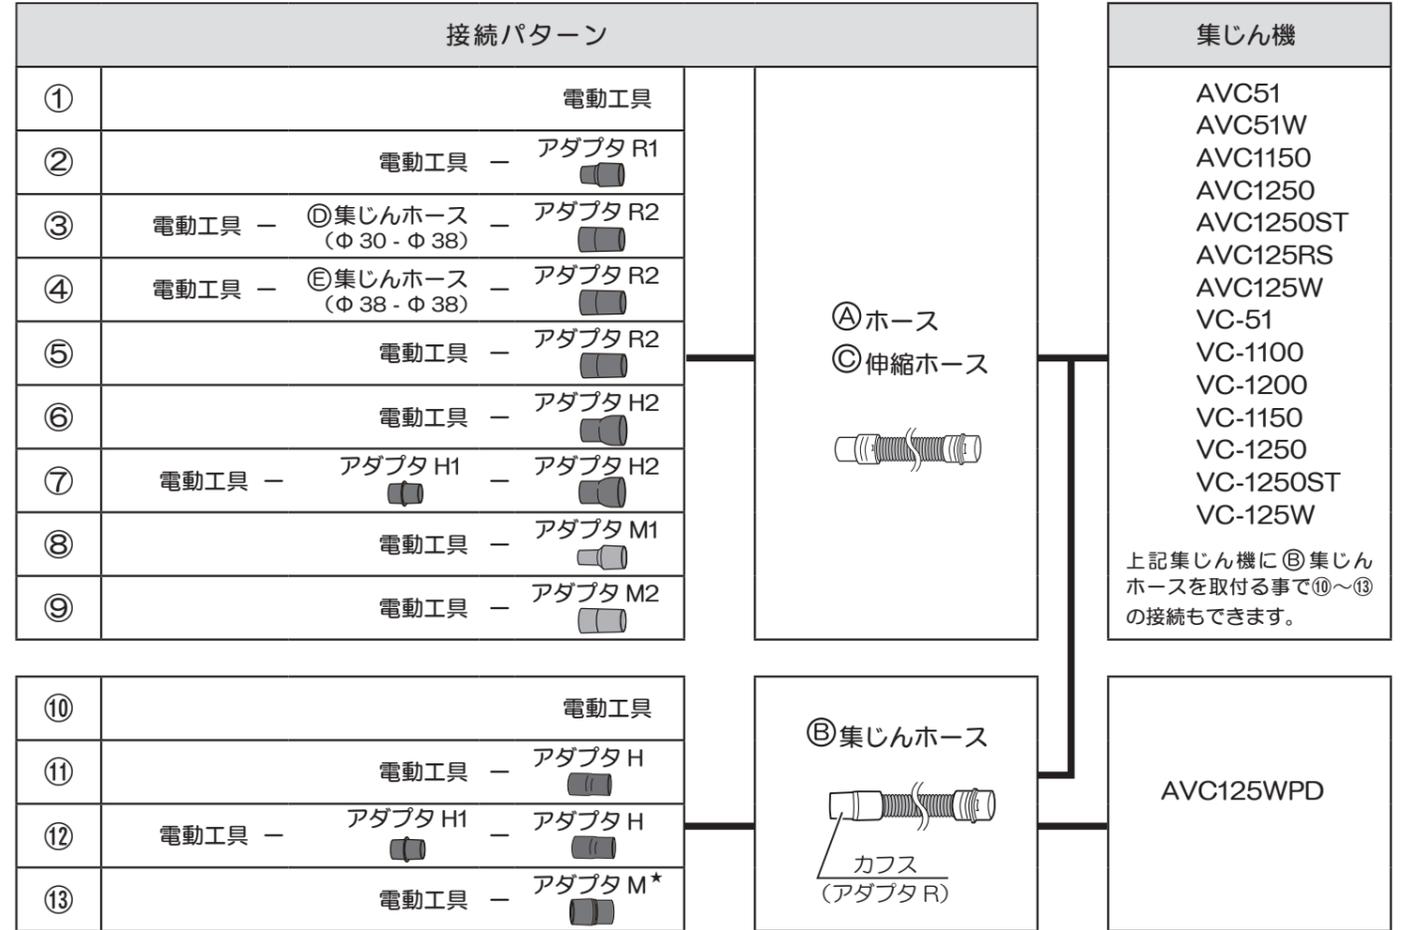

★ 集じんホースのカフスを取外して アダプタ M を取付けてください。

旧型集じん機への接続方法は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

	①ホース	②集じんホース	③伸縮ホース	④集じんホース (Φ30 - Φ38)	⑤集じんホース (Φ38 - Φ38)
長さ (m)	1.8, 1.8, 1.8, 2.5, 5	5	0.5～2.2	2.5	2.5
ホース内径 (mm)	28, 32, 38, 38, 38	28	-	19	19
工具側 接続径 (mm)	内径	39～40	25～26	39～40	25～26
	外径	46	29～31	-	29～31
集じん機側 接続径 (mm)	外径	-	-	38～41	38～41

アダプタ	(mm)									
相手部品の接続口径 寸法記載位置	R1	R2	R	M1	M2	M3	M	H1	H2	H
A (左外径側)	30～31	-	30～31	25～26	-	-	-	33～34	-	-
B (左内径側)	-	37～38	25～26	-	37～38	36～38	36～38	-	32～34	32～34
C (右外径側)	39～40	39～40	-	39～40	39～40	-	-	33～34	-	-
D (右内径側)	-	-	-	-	-	-	-	-	43～45	28～30
E	71	70	55	80	70	77	67	53	70	68