

静音 & 高耐久

バルブ式自吸で簡単に溜め水を利用でき経済的

らくらく
自吸
エア抜きバルブ付

バルブ式
自吸



静音

騒音が気になる環境でも
気兼ねなく使える

最大許容圧力

11 MPa

最大吐出量

6.5 L/min


高圧ホース(ゴム・プロ仕様)

15 m

体感音50%カット


新開発水冷式誘導モーター

当社従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄できます。

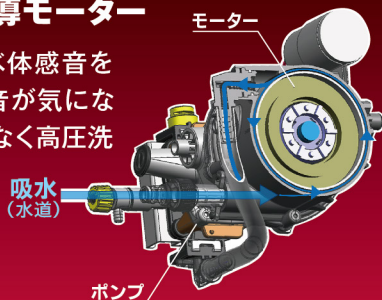

耐久性3倍!

AJP4210GQの耐久時間は当社従来機の約3倍。プロの使用に耐える高い耐久性を備えています。

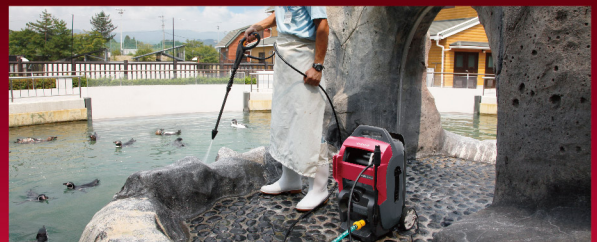

ひとを考えて、うまれたツール。

15m高圧ホース(ゴム・プロ仕様)

高圧ホースはクラス最長15mで、広い範囲をカバーします。



ホースリール (ホースガイド付)

高圧ホースをキレイに巻き取れ、準備と片付けの手間が少なくなります。



伸縮ハンドル&ゴム製車輪

キャリーバッグの様に楽に移動ができます。



自吸機能 (エア抜きバルブ付)

雨水などの溜め水を効率的に利用できます。自吸は面倒な”呼び水”が不要なエア抜きバルブを装備しています。



自吸フィルター、
自吸ホース(ストレーナー付)、
エア抜きホース付


らくらく
自吸
エア抜きバルブ付



商品仕様

モデル	AJP4210GQ	
周波数※1	50Hz	60Hz
電源	AC 100V	
定格電流	12.5A	
消費電力	1,200W	
最大許容圧力※2	11MPa	
最大吐出水量※3	6.5L/min	
許容水温	40℃以下	
給水方式	水道 / 自吸	
吸い上げ高さ	1 m	
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	367mm × 368mm × 591 (923) ※4mm	
質量	18.7kg(本体のみ: 高圧ホース含む)	
付属品	・ガン ・吸水ホース 3m ・高圧ホース 15m(本体巻付) ・バリアブルノズルランス ・ターボノズルランス ・吸水コネクター(本体取付) ・ワンタッチジョイント ・ホースバンド ・ノズルクリーナーピン ・オイル(100mL) ・オイルノズル ・自吸フィルター ・エア抜きホース(3m) ・自吸ホース(ストレーナー付)	

※1 本機は周波数 50Hz 用、60Hz 用があります。
 ご使用前に電源周波数と本機の周波数(銘板に表示してあります)をご確認ください。
 ※2 最大許容圧力…ポンプの能力の限界圧力 ※3 最大吐出水量…ポンプが吐出できる最大の水量
 ※4 ()内の数値はハンドルを伸ばした時の高さです。



シーンで使い分けられる
2種類のノズル付



バルブ式
自吸



高圧洗浄機
AJP4210GQ

オープン価格

50Hz : (667452A)

60Hz : (667453A)



4 960673 685064



4 960673 685071

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。 ※その他のアクセサリは電動工具総合カタログをご覧ください。

パイプクリーニングキット (プロ仕様 15m)

コードNo.	価格(円)
6710087	23,500

パイプクリーニングキット(スランノズル付・プロ仕様)

長さ	コードNo.	価格(円)
(10m)	6710207	29,000
(15m)	6710177	31,000

パイプクリーニングキット(ステンレスホース・スランノズル付・プロ仕様 10m)

コードNo.	価格(円)
6710187	41,000

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年9月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB