

 **KYOCERA**

ディスクグラインダー(脱着式)

RG112/RG112H/RG114/RG1062/
RG1064/RG1262/RG1264

電源コードが脱着できる



**複数台の本体を
1本の電源コードで使える**
作業の効率化、安全性・収納性が向上

ひとを考えて、うまれたツール。


最適な1台が選べる豊富なラインアップ

作業に合わせて 握り径(グリップの太さ)から選べる

同クラスで最も細い握り径のφ52mmは、長時間作業でも手の負担を軽減します。




上下左右に施された複数のラインで 作業時の滑りを抑制

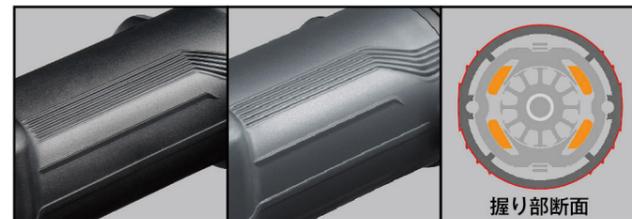

作業に合わせて パワー(出力)から選べる

最大出力は980Wから1,260Wまでをラインアップ。作業負荷に合わせて最適なモデルを選択できます。

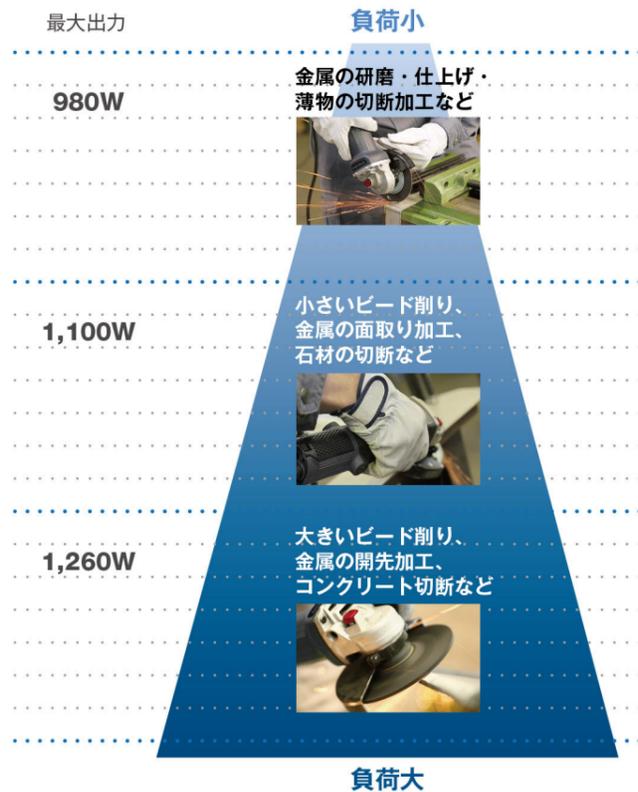


コンパクトなヘッド

指のかかりが深く、しっかりと握れるコンパクトなギヤヘッド。



ギヤヘッド高さを従来モデルに比べ5mm低くしたことにより今まで研磨作業ができなかった狭所にも対応。(RG1262/RG1264は除く。RG1262/RG1264は従来機より7mm低い62mm)

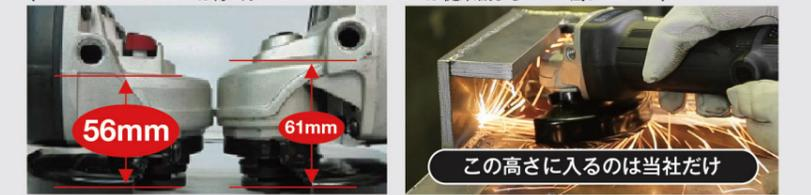


ギヤケース固定用のビス座が無い円形のギヤヘッドにより、切断時に本体の角度を変えても最大切込深さが変わらず安定した作業が可能。



優れた防じん性能

ベアリング部には防じんカラーとベアリングホルダーでラビリンス構造を設け、クラストップの優れた耐粉じん性能を実現。

ラビリンス構造とは?
回転物(モーターやファン)とハウジングの間に互いに凹凸を設け、ベアリングへの粉じん(ホコリ)の侵入を防止する構造。

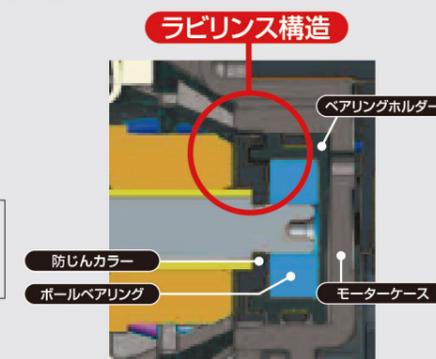

鉄粉によるモーターコイルへの傷を防ぐ 防じんフィルターを風窓部に取付け。

メッシュフィルターは格子形状をした織物。0.161mmの目はモーターを冷却させる風は十分に通り、コイルを傷つける大きさの鉄粉などの侵入は防止。



握り径	φ52mm				φ56mm			
モデル名	RG112	RG112H 低速型	RG114 ハイパワー仕様	RG1062	RG1064 ハイパワー仕様	RG1262 低速型	RG1264 ハイパワー仕様	
商品画像								
砥石径 ^{*1} (mm)	(外径)100×(内径)15	(外径)100×(内径)15	(外径)100×(内径)15	(外径)100×(内径)15	(外径)100×(内径)15	(外径)125×(内径)22	(外径)125×(内径)22	
最大出力 (W)	980	980	1,100	1,100	1,260	1,100	1,260	
定格速度 (min ⁻¹)	12,000	9,500	12,000	12,000	12,000	9,500	11,000	
電源 (V)	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	単相・交流 100 50/60Hz	
定格電流 (A)	7.5	7.5	8.8	8.1	8.8	8.1	8.8	
消費電力 (W)	730	730	850	790	850	790	850	
ギヤヘッド高さ (mm)	56	56	56	56	56	62	62	
本体寸法 ^{*2} (長さ ^{*3} ×幅×高さ) (mm)	287×117×88	287×117×88	287×117×88	271×117×88	271×117×88	271×139×94	271×139×94	
質量 ^{*2} (kg)	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8	
カーボンブラシ	608LR	608LR	608LR	608LR	608LR	608LR	608LR	
付属品	・カニ目スバナ ・脱着コード(2.5m) ^{*4}	・カニ目スバナ ・脱着コード(2.5m) ^{*4}	・カニ目スバナ ・脱着コード(2.5m) ^{*4}	・カニ目スバナ ・脱着コード(2.5m) ^{*4}	・カニ目スバナ ・脱着コード(2.5m) ^{*4}	・カニ目スバナ ・脱着コード(2.5m) ^{*4} ・補助ハンドル	・カニ目スバナ ・脱着コード(2.5m) ^{*4} ・補助ハンドル	
コードあり	希望小売価格 品名コード JANコード 18,500円(税別) 627452A 4 960673 604768	19,800円(税別) 627453A 4 960673 604782	20,800円(税別) 627455A 4 960673 604744	17,500円(税別) 623553A 4 960673 604829	19,800円(税別) 623557A 4 960673 604805	26,000円(税別) 623554A 4 960673 604867	28,200円(税別) 623558A 4 960673 604843	
コードなし	希望小売価格 品名コード JANコード 16,300円(税別) 627452B 4 960673 604775	17,600円(税別) 627453B 4 960673 604799	18,600円(税別) 627455B 4 960673 604751	15,300円(税別) 623553B 4 960673 604836	17,600円(税別) 623557B 4 960673 604812	23,800円(税別) 623554B 4 960673 604874	26,000円(税別) 623558B 4 960673 604850	

※1 使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 ※2 脱着コードを取外した時の値です。 ※3 長さ寸法は、脱着コード接続口に取付けるキャップを取外した時の値です。 ※4 コードなしの仕様には付属していません。

