


家周りのお掃除に 家庭用ながらプロ機並みの耐久性



静音タイプ

騒音が気になる環境でも
気兼ねなく使える

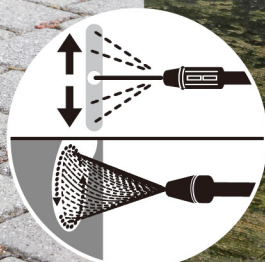

シーンで使い分けられる
2種類のノズル付



高圧ホース

15m




簡単自吸

バルブ式
自吸


体感音50%カット

新開発の水冷式誘導モーターにより、当社従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。

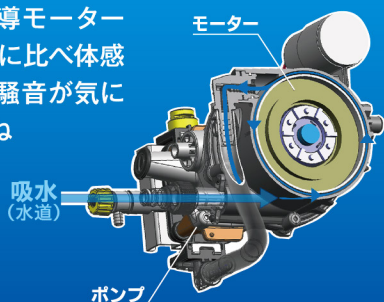

耐久性3倍!

AJP-2100GQの耐久時間は当社従来機の約3倍。家庭用ながら、プロ機並の耐久性を備えています。

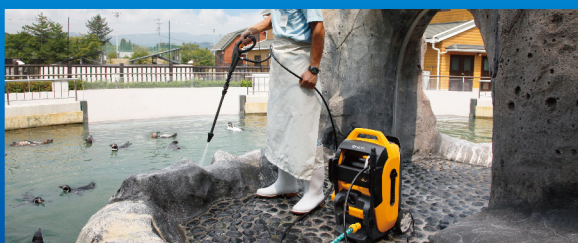

家周りのお掃除に 家庭用ながらプロ機並みの耐久性

15m高圧ホース(ソフト)

高圧ホースはクラス最長15mで、広い範囲をカバーします。



ホースリール(ホースガイド付)

高圧ホースをキレイに巻き取れ、準備と片付けの手間が少なくなります。



伸縮ハンドル&ゴム製車輪

キャリーバッグの様に楽に移動ができます。



自吸機能(エア抜きバルブ付)

雨水などの溜め水を効率的に利用できます。自吸は面倒な”呼び水”が不要なエア抜きバルブを装備しています。



らくらく
自吸
エア抜きバルブ付



商品仕様

| | | |
|---------------|---|------|
| モデル | AJP-2100GQ | |
| 周波数※1 | 50Hz | 60Hz |
| 電源 | AC 100V | |
| 定格電流 | 12.5A | |
| 消費電力 | 1,200W | |
| 最大許容圧力※2 | 11MPa | |
| 最大吐出水量※3 | 6.5L/min | |
| 許容水温 | 40℃以下 | |
| 給水方式 | 水道 / 自吸 | |
| 吸い上げ高さ | 1m | |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 367mm×368mm×591(923)※4mm | |
| 質量 | 17.8kg(本体のみ:高圧ホース含む) | |
| 付属品 | ・ガン ・吸水ホース 3m ・高圧ホース 15m(本体巻付) ・バリアブルノズルランス ・ターボノズルランス ・吸水コネクター(本体取付) ・ワンタッチジョイント ・ホースバンド ・ノズルクリーナーピン ・オイル(100mL) ・オイルノズル ・自吸フィルター ・エア抜きホース(3m) ・自吸ホース(ストレーナー付) | |

※1 本機は周波数 50Hz 用、60Hz 用があります。
 ご使用前に電源周波数と本機の周波数(銘板に表示してあります)をご確認ください。
 ※2 最大許容圧力…ポンプの能力の限界圧力 ※3 最大吐出水量…ポンプが吐出できる最大の水量
 ※4 ()内の数値はハンドルを伸ばした時の高さです。

最大許容圧力
11 MPa
最大吐出水量
6.5 L/min

静音
バルブ式
自吸

高圧洗浄機
AJP-2100GQ

希望小売価格 103,000円(税別)

50Hz : (667450A)

60Hz : (667451A)



4 960673 684135

4 960673 684128

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

0570-666-787

www.kyocera-industrialtools.co.jp



Instagram



Facebook



YouTube



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格がご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB