


RYOBI

高圧洗浄機

AJP-4205GQ

取扱説明書

保証書付

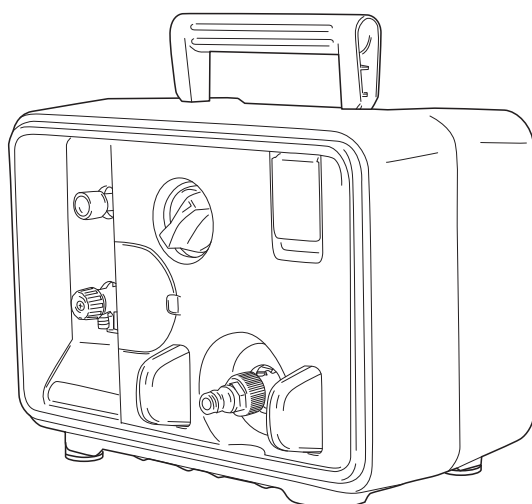

もくじ

■安全上のご注意	1 ~ 6
■梱包明細	7
■各部の名称	8
■仕様・用途・別販売品	9
■ご使用前の準備	10 ~ 19
水道水を使用する場合	
自吸で使用する場合	
■操作方法	20 ~ 22
■使用方法	23 ~ 35
水道水を使用する場合	
自吸で使用する場合	
■保守と点検	36 ~ 39
■保管方法	40
■故障かなと思ったら	41 ~ 43
■保証規定・保証書	45 ~ 46

このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
 - ⚠ 警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 - ⚠ 注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 「⚠ 警告」・「⚠ 注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
 - 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告

安全作業のために：

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ ちらかった場所での作業は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・ 高圧洗浄機は、雨ざらしにしたり、雨中で使用しないでください。
 - ・ 作業場は十分に明るくしてください。
 - ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
 - ・ 使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）
4. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業者以外、高圧洗浄機やコードに触れさせないでください。
 - ・ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

警告

6. 無理して使用しないでください。
 - ・安全に能率よく作業するために、高圧洗浄機的能力に合った作業をしてください。
7. きちんとした服装で作業してください。
 - ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用しないでください。
 - ・作業中は、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
8. 防音保護具を着用してください。
 - ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
9. コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・コードを持って高圧洗浄機を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
 - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
10. 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
11. 高圧洗浄機は、注意深く手入れをしてください。
 - ・安全に能率よく作業していただくために、常に手入れをしてください。
 - ・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
 - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
12. 次の場合は、高圧洗浄機のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・使用しない、または修理する場合。
 - ・付属品を交換する場合。
 - ・その他危険が予想される場合。
13. 不意な始動は避けてください。
 - ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。コンセントにさし込むと同時に電源スイッチが入り、けがの原因になります。
14. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

警告

15. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・ 高圧洗浄機を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ・ 疲れている場合は、使用しないでください。

16. 損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整、および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

- ・ スイッチで始動、および停止操作の出来ない高圧洗浄機は、使用しないでください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。

そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。

<異常・故障例>

- ・ 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある。
- ・ コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- ・ 焦げくさい臭いがする。
- ・ ビリビリと電気を感じる。
- ・ スイッチを入れても動かない。 等

すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。

17. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・ この取扱説明書、および当社総合カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがあるので使用しないでください。

18. 高圧洗浄機の修理は、専門店で依頼してください。

- ・ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店にお申しつけください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

19. 必ずアース（接地）してください。

- ・ アースしていないと感電の原因になります。

20. アース線をガス管に接続しないでください。

- ・ 爆発のおそれがあり、事故の原因になります。

21. 使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。

- ・ 表示を超える電圧で使用すると、過負荷による発熱、火災の原因になります。

警告

22. 本機に向かって噴射したり、水をかけたりしないでください。
雨中で使用しないでください。またぬれた手で、電源プラグや延長コードに触れないでください。
 - ・感電のおそれがあります。
23. 定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。
 - ・他の器具と併用すると、分岐コンセントが発火炎上する場合があります。
24. 本機は水道の蛇口からの給水と水槽からの自吸が可能です。自吸で使用するときは必ず付属品の自吸キットを取付けて使用してください。
25. ガソリン、オイル、有機溶剤などの可燃性液体や農薬、有害液体、その他不適当な液体は使用しないでください。
 - ・事故または故障の原因や発火炎上する場合があります。
26. 酸性、アルカリ性洗剤は使用しないでください。洗剤は中性洗剤のみ使用してください。
 - ・酸性、アルカリ性の洗浄剤または化学薬品を使用すると、機械の安全性に悪影響を与えることがあります。
27. 高圧ホースと本体の接続部分は、リングを手で回し、確実に締付けてください。
 - ・確実に締まっていない場合は、作業中に脱落し、高圧水が吐出され、けがの原因になります。
28. 延長コードを使用するときは、アース線を備えた 3 芯コードで機械の能力に合った、十分な太さの延長コードを使用してください。
(10 ページ『延長コードを使用する場合』参照)
29. 水の圧力を確かめるため、噴射している水に手を当てることは、絶対にしないでください。
 - ・高圧の水でけがをするおそれがあります。
30. ガンのレバーを、ひもや針金などで固定して使用しないでください。
 - ・とっさのとき、噴射を停止することができず、けがの原因になります。
31. 両手でガンをしっかり握り、安定した体勢で使用してください。
 - ・確実に保持していないと、バランスを崩し、けがの原因になります。
32. 噴射の方向に人、動物、壊れやすいもの、通電された電気装置、機械本体などがないことを確認してから作業してください。
 - ・ガンのノズルからは、高圧水が噴射され、けがや破損の原因になります。
33. 衣服または履物類を洗浄するために、ノズルを自分自身または他人に向けてしないでください。
 - ・高圧水が噴射され、けがの原因になります。
34. 対象物に損傷が生じるおそれのある場合は、目立たない所で試してから使用する、ノズルからの距離を置いて様子を見ながら洗浄するなど慎重に作業してください。

警告

35. 車のタイヤを洗浄するときには、ノズル先端から最低 30cm 以上離して洗浄してください。
 - ・ 接近しすぎた場合、タイヤを損傷し、重大事故の原因となる場合があります。損傷、または表面の色が変色した場合には、直ちに専門家に点検を依頼し、安全を確認した後、使用してください。
36. 車などの足まわりなどを洗浄するときは、グリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
 - ・ グリスなどが流れ落ちたり、損傷や重大事故の原因となる場合があります。
37. 作業を中断するときや付属品を交換するときには、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・ 誤ってガンのレバーを握ると、けがの原因になります。
38. 使用中、機械の調子が悪かったり異常音が生じたときは直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。
 - ・ けがや故障の原因になります。
39. 電源スイッチを切った後は、ガンのレバーを引き、圧力を抜いてください。圧力が残っていると、ガンから高圧な残水が噴射され、けがの原因になります。
 - ・ 高圧ホースや吸水ホースを本体から外す場合は、ガンのレバーを引き、圧力を抜いてから外してください。
 - ・ ノズルの噴射口が人、動物、壊れやすいもの、通電された電気装置、機械本体などに向いていないことを確認してから、圧力を抜いてください。
40. 子供に使用させないでください。また、保管する際は、子供の手の届かない所へ保管してください。
41. 高圧ホースを傷つけないでください。また、高圧ホースに向かって噴射しないでください。
 - ・ 高圧ホースを傷つけると破損する可能性があります。危険です。傷、変形を発見した場合は新しい高圧ホースと交換してください。

注意

1. 本機は水のかからない、水平で安定した場所に設置してください。
 - ・ 故障の原因になります。
2. 本体を倒して使用しないでください。
 - ・ 事故や故障の原因になります。
3. 本機を誤って落としたりぶつけたりしないでください。故障の原因になります。
 - ・ 落としたりした場合は、本機に異常がないか確認した後、使用してください。

⚠ 注意


4. 凍結に注意してください。
ポンプ内に水が残っている状態で凍結する場所に放置しないでください。
 - ・ポンプの破損と故障の原因になります。
5. 飛散物が目に入るような洗浄作業をする場合は、メガネなどの保護具を着用してください。
6. 噴射の際は、ラベルなどに直接噴射をしないでください。
 - ・水圧により、ラベルなどがはがれる原因となることがあります。
7. 車の洗浄は、バリアブルノズルランスを拡散側にして使用してください。
 - ・水圧により塗装面を傷めたり、ラジエターの破損、モールなどが剥がれる場合があります。
8. 作業中の本体設置場所に注意してください。
 - ・本体から1分間に数滴程度の水漏れが発生することがありますが、異常ではありません。
9. 高圧ホースを折らないでください。また、高圧ホースはまっすぐに延ばして使用してください。
 - ・高圧ホースが折れると高圧ホースの耐圧力が低下し、破裂する可能性があり危険です。高圧ホースの折れを発見した場合は新しい高圧ホースと交換してください。
 - ・高圧ホースを巻いたまま引っ張ると高圧ホースが折れて破裂する可能性があり危険です。
 - ・摩擦の強い床面、コンクリートの打ち放しや砂利、碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合には、ゆっくり高圧ホースを動かしてください。
 - ・ブロック、レンガ、塀の角での高圧ホースの折れ、強い摩擦は避けてください。
10. 自吸で溜水を使用するときは、ゴミ、砂など混じった水は使用しないでください。
 - ・故障の原因になります。
11. 使用後、または停電のとき、点検・整備するとき、高圧洗浄機から離れるときには、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

梱包明細

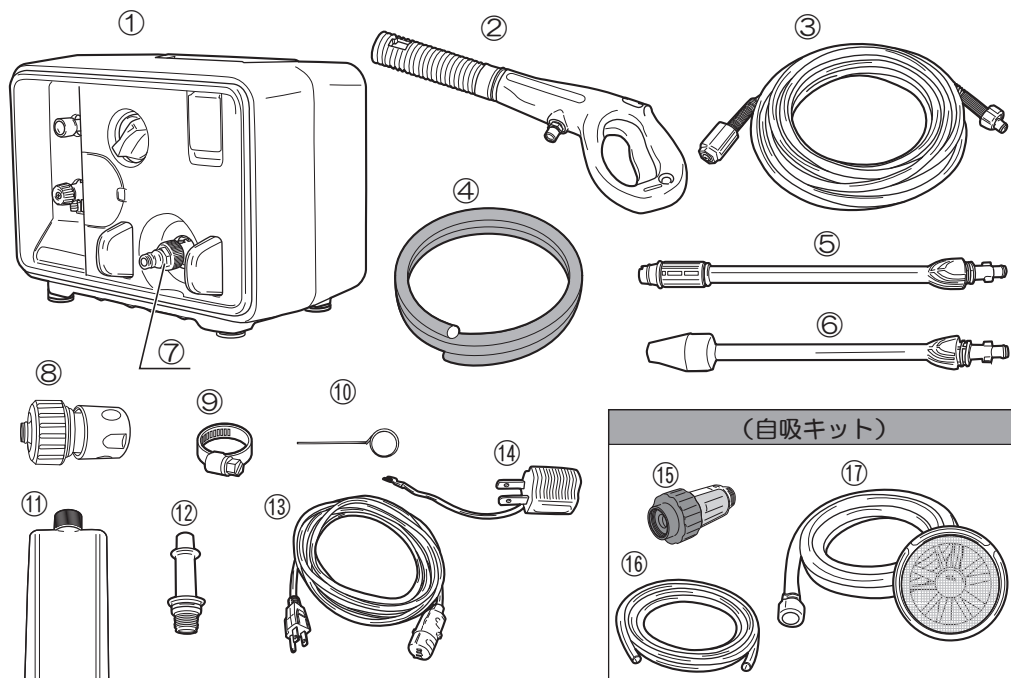


No.	名 称	数量	No.	名 称	数量
①	本体	1	⑫	オイルノズル	1
②	ガン	1	⑬	電源コード（着脱式） 5m	1
③	高圧ホース 10m（プロ仕様）	1	⑭	変換アダプタ	1
④	吸水ホース 3m	1	⑮	自吸フィルタ	1
⑤	バリアブルノズルランス	1	⑯	エア抜きホース（3m）	1
⑥	ターボノズルランス	1	⑰	自吸ホース（ストレーナ付）	1
⑦	吸水コネクタ（本体取付）	1	—	収納バッグ	1
⑧	ワンタッチジョイント	1	—	取扱説明書（本書）	1
⑨	ホースバンド	1	—	かんたんガイド	1
⑩	ノズルクリーナピン	1	—	別販売品について	1
⑪	オイル（100mL）	1			

本機は、ご使用前に組立が必要な部品があるため、次の工具を用意してください。

必要工具：⊕ドライバー

※改良のため部品の形状、色調が異なることがあります。

各部の名称

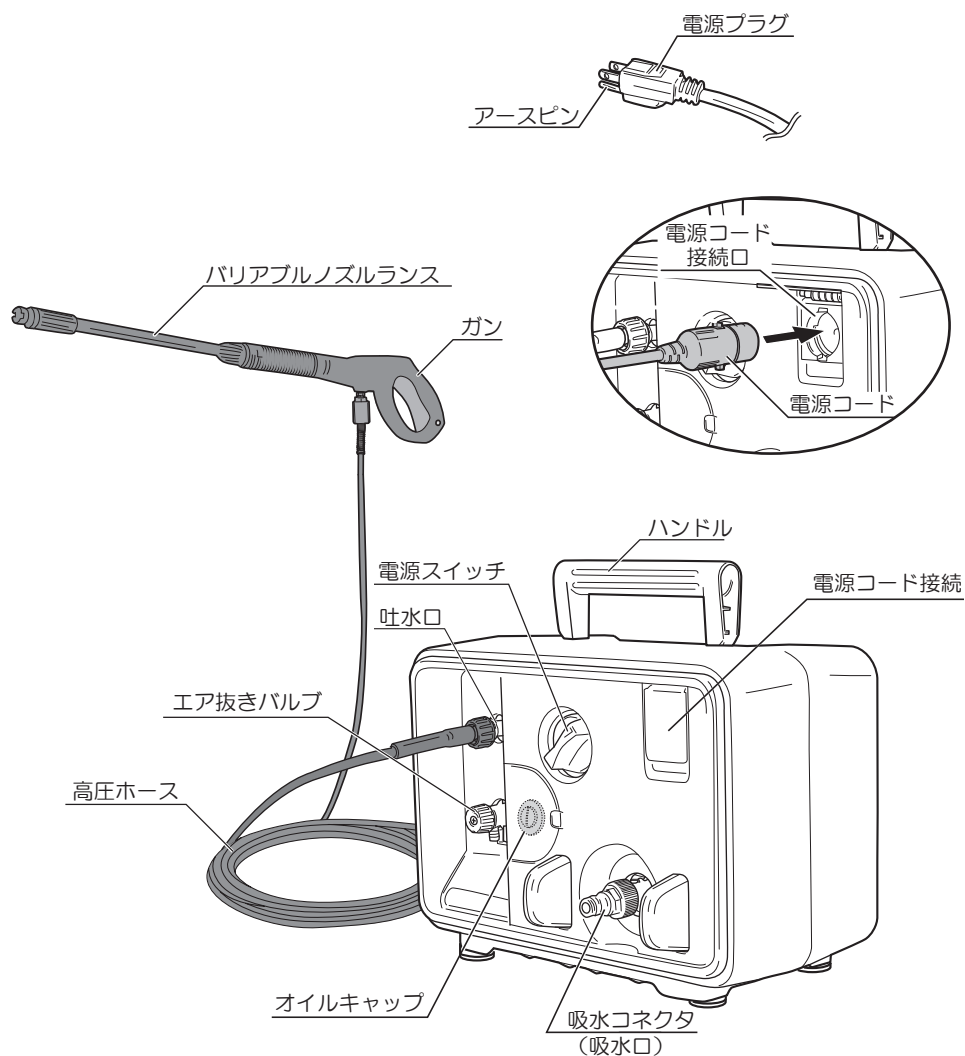

仕様・用途・別販売品

●仕様

周波数※ ¹	50Hz	60Hz
電源	単相・交流 100V	
定格電流	12.5A	
消費電力	1,200W	
吐出圧力	7.5MPa	
最大許容圧力※ ²	11.0MPa	
吐出水量	6.0L / min	
最大吐出水量※ ³	6.5L / min	
許容水温	40℃以下	
給水方式	水道 / 自吸	
吸い上げ高さ	1m	
本体寸法（長さ×幅×高さ）	395 X 249 X 287（357）※ ⁴ mm	
コード長さ	5m	
質量	12.2kg	

※1 本機は周波数 50Hz 用、60Hz 用があります。

ご使用前に電源周波数と本機の周波数（銘板に表示してあります）をご確認ください。

※2 最大許容圧力 …… ポンプの能力の限界圧力

※3 最大吐出水量 …… ポンプが吐出できる最大の水量

※4（ ）内の数値はハンドルを立てた状態の高さです。

◆上記は当社の基準に基づいた値です。

●用途

- ・自動車、バイクの洗浄
- ・小型の農業機械の洗浄
- ・壁、塀、玄関周りの洗浄
- ・小型の建設土木機械の洗浄
- ・厨房の床の洗浄

●別販売品

- ・同梱の『別販売品について』をご覧ください。

高圧洗浄機のアクセサリ（別販売品）と活用法については、当社ホームページの高圧洗浄機のサイトまたはカタログでご確認のうえ、商品お買い上げの販売店またはパワーツール取扱店でお買い求めください。

<ホームページ> <http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>

<電子カタログ> <https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/catalog/>

電子カタログ



ご使用前の準備

●漏電しゃ断器について

- ・ご使用前に、本機が接続される電源に労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しゃ断装置（漏電しゃ断器）が設置されていることを確認してください。

●設置場所について

- ・使用中に本体下部から1分間に数滴程度の水漏れをすることがありますので、設置場所に注意してください。

●延長コードを使用する場合

- ・電圧降下や過負荷によるモーター焼けを防ぐため、出来る限り延長コードを使用せず、高圧洗浄機の電源プラグを直接電源コンセントにさし込んでください。
延長コードが必要な場合は、アースを備えた3芯コードで、表に準じた工具用のキャブタイヤコードを使用してください。
- ・リール（巻取りタイプ）で使用する場合は、リールに巻かれているコードをすべて引出した状態で使用してください。


延長コードの太さ	延長コード長さ
2mm ² 以上	20m 以下

●アース（接地）について

- ・感電事故防止の為、ご使用に先だち必ず接地（アース）してください。

（アース付（3ピン）電源コンセントの場合）

- ・電源プラグ（3ピン）をそのまま電源コンセントにさし込んでください。




（2極電源コンセントの場合）

アース端子がある場合

- ・接地極のない電源コンセントに接続するときは、同梱の変換アダプタを電源プラグ（3ピン）に取付け、アース線をアース端子に接続してください。

※ アース線を接続するときは、電源プラグを電源コンセントから抜いた状態で接続してください。

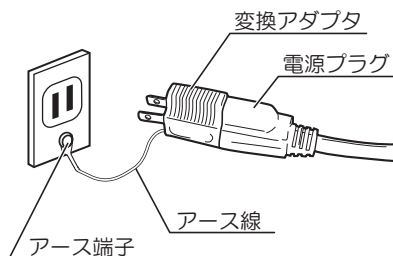

アース端子がない場合

- ・アース線を接地してください。
アース線を接地する電気工事は、電気工事士の資格が必要です。ので最寄りの電気工事店にご相談ください。

ご使用前の準備（水道水を使用する場合）

●吸水ホースの用意（市販品を使用する場合）

- ・ 本機には、吸水ホース（3m）とホースバンドを付属しておりますが、市販のホースをご使用になる場合は、水道の蛇口から、本体の設置場所までの距離に応じた長さの市販のホース（内径 15mm・耐圧タイプ）を用意してください。市販のホースバンドを使用するなど蛇口の形状に合った接続方法で、しっかりと蛇口とホースを接続してください。

※ 自吸で使用するときは、必ず付属の自吸キットを取付けて使用してください。



●蛇口の確認

- ・ 蛇口口金は、水道栓が埋込んである場合や、下図以外でも取付けられないものがありますのでご注意ください。


適合蛇口タイプ ○			非適合蛇口タイプ ✕		
横水栓 	万能水栓 	自在水栓 	丸蛇口以外のタイプ 	立水栓（四角タイプ） 	ネジ式タイプ
横水栓 	ホース接続水栓 	ホース接続水栓 			

⚠ 警 告

- ・万一の事故を防止するため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ノズルの噴射口を人、動物、壊れやすいもの、通電された電気装置、機械本体などに向けないでください。高圧水が噴射し、けがの原因になります。

取付けには、⊕ドライバーが必要です。ご用意ください。

次の手順ですべての部品を正しく取付けて、安全に洗浄を行なってください。

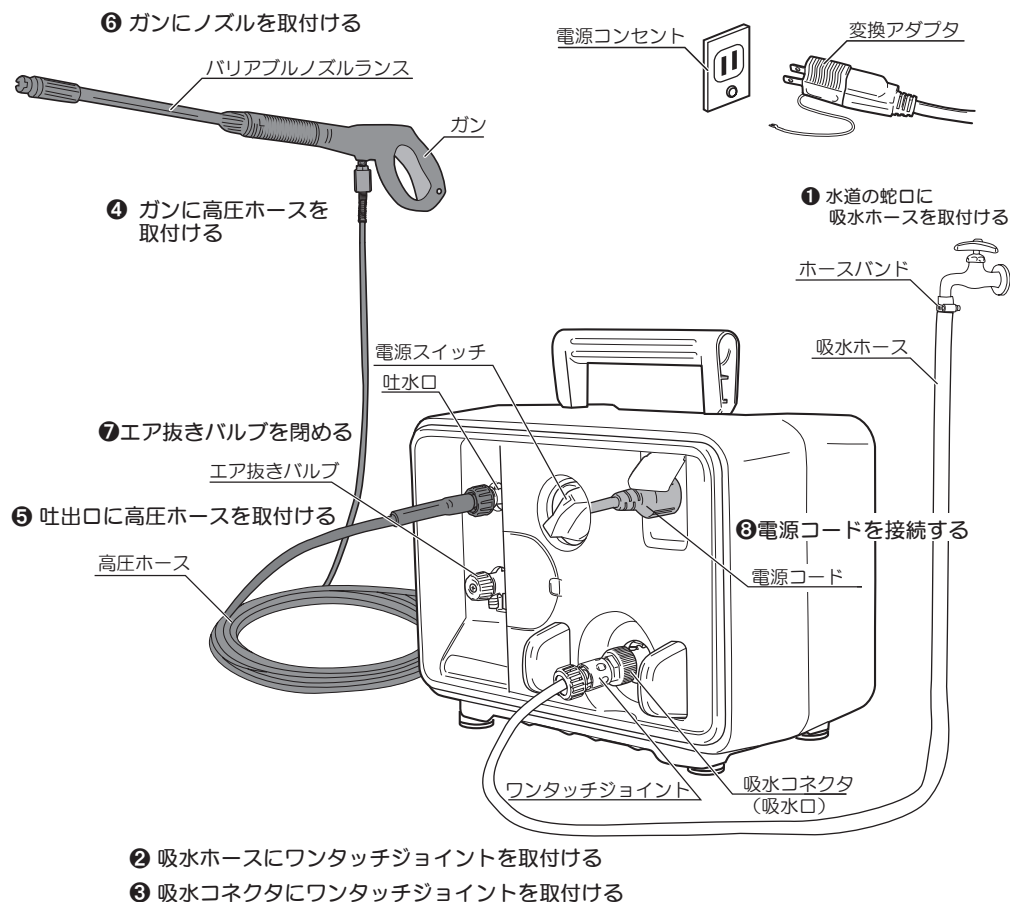

ご使用前の準備（水道水を使用する場合）

① 水道の蛇口に吸水ホースを取付ける




- ・蛇口、ホース、ホース内にゴミや泥が付いていたら取除いてください。ホースは取付ける前に一度、水を流してください。ポンプ内にゴミや泥が入ると故障の原因になります。
- ・必ず水道の蛇口から直接水を供給してください。温水（40℃以上）や温泉水などを使用すると故障の原因になります。

1. 吸水ホースにホースバンドを通し、水道の蛇口にさし込みます。


2. 締付ネジを⊕ドライバーで締付けて固定します。

※ 使用準備が終わるまで水道の蛇口を開かないでください。

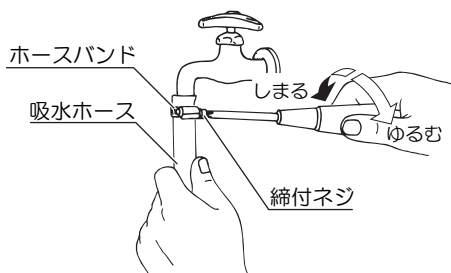


② 吸水ホースにワンタッチジョイントを取付ける


1. ワンタッチジョイントのリングをゆるめ、取外します。




2. 吸水ホースにリングを通します。

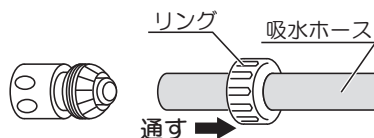


3. 吸水ホースを図のようにワンタッチジョイントのツメの先端から 10mm 以上さし込みます。



ドライヤなどで吸水ホースを暖めるとさし込みやすくなります。

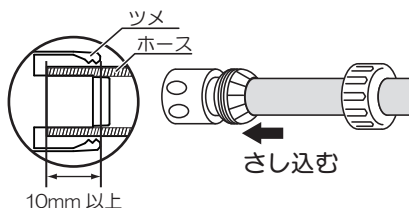

4. リングを回してしっかり締付けると、ツメで吸水ホースが固定されます。

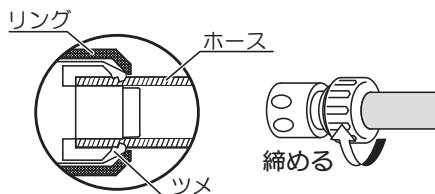

ワンタッチジョイントには弁が付いています。吸水コネクタに接続しないと、水は流れません。

③ 吸水コネクタにワンタッチジョイントを取付ける


- 吸水コネクタにワンタッチジョイントを「カチッ」と音がするまで押込みます。




- ・ワンタッチジョイント、吸水コネクタにゴミや泥が付いていたら取除いてください。
- ・吸水ホースを左右に強く引き過ぎると接続部から水漏れすることがあります。



取付けが固い場合は、吸水コネクタのオリング部に市販のグリスまたは油を少量塗布してください。




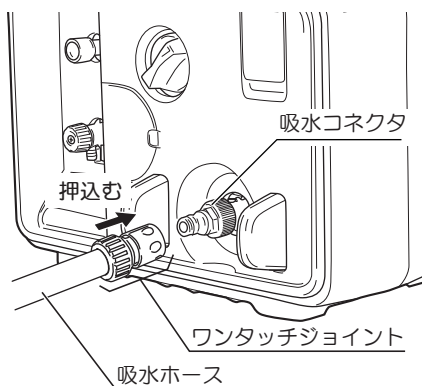


④ ガンに高圧ホースを取付ける

- ガンの接続ネジに高圧ホースをさし込み、グリップを矢印方向に回して確実に締付けてください。




締付け不足の場合や接合部にゴミや泥が付いている場合は水漏れの原因になります。

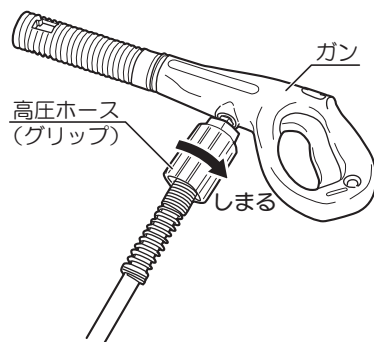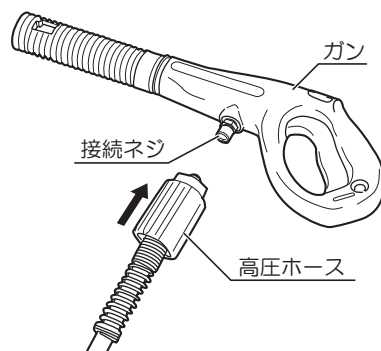

ご使用前の準備（水道水を使用する場合）

⑤ 吐水口に高圧ホースを取付ける



- 吐水口に高圧ホースをまっすぐさし込み、リングを回して取付けます。リングは最後までしっかり締付けてください。

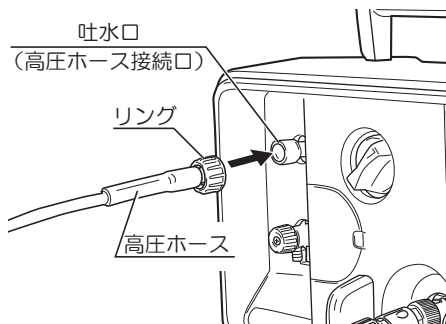

- ・ 吐水口、高圧ホースのリングにゴミや泥が付いていたら取除いてください。
- ・ 高圧ホースを左右に強く引き過ぎると接続部から水漏れすることがあります。



取付けが固い場合は、高圧ホースのOリング部に市販のグリスまたは油を少量塗布してください。

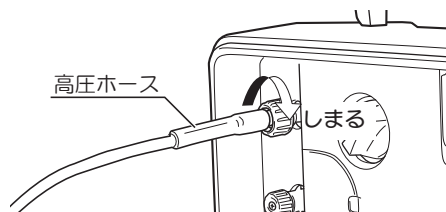

⑥ ガンにノズルを取付ける


- ノズルの凸部をガンの凹部にさし込み、強く押しながら矢印方向に回して取付けます。



取付ける前にガン凹部、ノズル凸部にゴミや泥が付いていたら取除いてください。



取付けが固い場合は、ノズルのOリング部に市販のグリスまたは油を少量塗布してください。

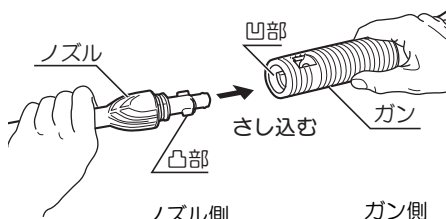


強く押しながら
矢印の方向に回す



取付けた後は、ノズルを引っ張って抜けないことを確認してください。

⑦ エア抜きバルブを閉める

- エア抜きバルブのノブを矢印方向に回して閉めます。

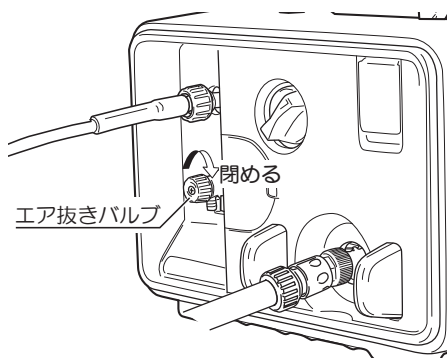


⑧ 電源コードを接続する




電源コードをさし込む前に、電源プラグが電源コンセントにさし込まれていないことを確認してください。不意な始動によるけがの原因になります。

- 電源コードの凸2ヶ所を本体の電源コード接続口の凹2ヶ所に合わせてさし込み、矢印方向に『カチッ』と音がするまで回して固定します。

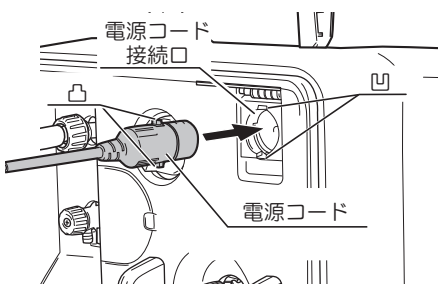

- さし込む前に、電源コードの接続部、本体の接続口が濡れていたら拭いてください。
- 電源コードの接続部、本体の接続口にゴミや泥が付いていたら取除いてください。

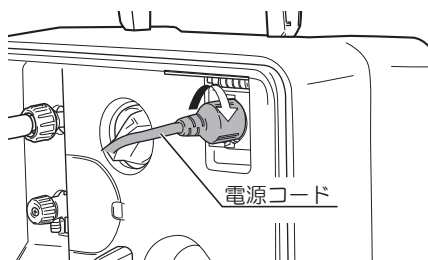

ご使用前の準備（自吸で使用する場合）


●自吸キットの取付け

⚠ 警 告

- ・万一の事故を防止するため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ノズルの噴射口を人、動物、壊れやすいもの、通電された電気装置、機械本体などに向けないでください。高圧水が噴射し、けがの原因になります。

次の手順ですべての部品を正しく取付けて、安全に洗浄を行なってください。

⑥ ガンにノズルを取付ける

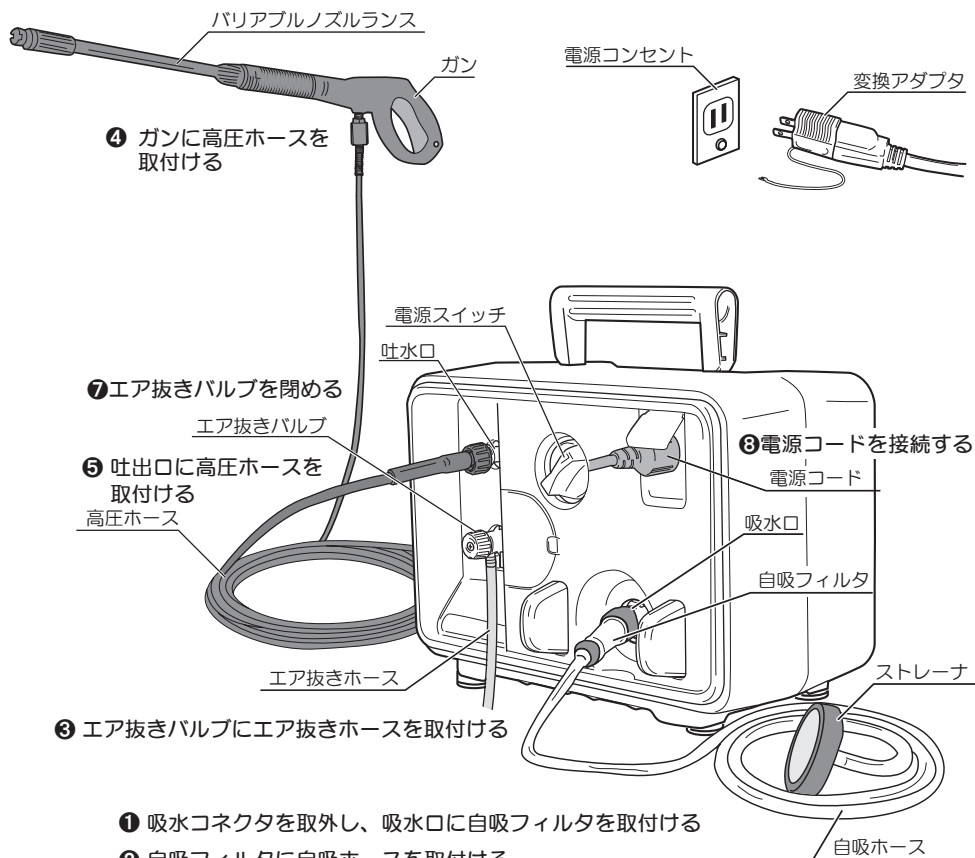

① 吸水口に自吸フィルタを取付ける

- 吸水口に吸水ホース、吸水コネクタが取付
けてある場合は取外してください。
※ 吸水ホース、吸水コネクタは自吸に使用
できません。

⚠ 注 意

- 自吸キットを取付ける前に自吸フィル
タ、本体装着のフィルタとストレーナ
の清掃を行なってください。ゴミや砂、
藻などが付着していると吐出圧力の低
下および故障の原因になります。

清掃方法は下記を参照ください。



36 ページ『●フィルタの清掃について』

37 ページ『●ストレーナの清掃について』


37 ページ『●自吸フィルタの清掃について』

- 自吸フィルタを吸水口にねじ込んで取付け
ます。

自吸フィルタは、吸水口と正しく平行にな
るように位置決めし、少しずつゆっくりね
じ込み、フィルタキャップを持って確実に
締付けてください。(斜めの状態でねじ込む
とお互いのネジが正確に噛み合わず、水漏
れの原因になります。)

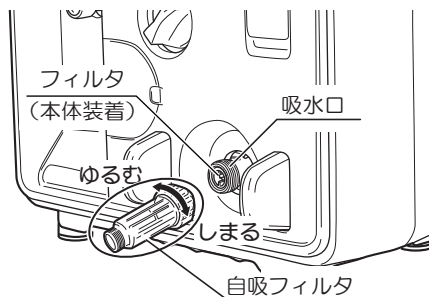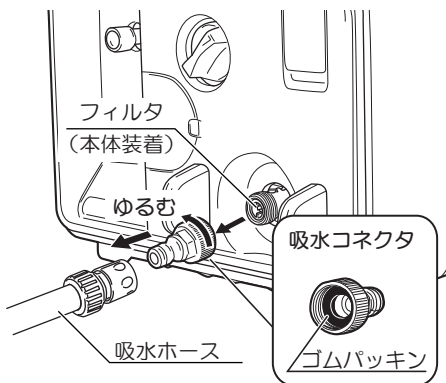


- 必ずフィルタが吸水口、自吸フィル
タ内に組込まれていることを確
認してください。フィルタが無い
場合は、異物がポンプ内に侵入し
て故障の原因になります。
- 吸水コネクタおよび自吸フィルタ
にはゴムパッキンがついています。
取外したときになくさないように
注意してください。

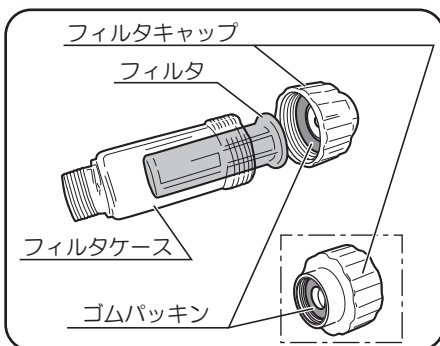

ご使用前の準備（自吸で使用する場合）


自吸ホースを接続しても水を吸わなかったり、通水したあと水漏れが発生する場合、または本体底部より漏れているように見える場合は、次の原因が考えられます。

- ・自吸フィルタのねじ込み度合いが弱い。
- ・自吸フィルタが正確に吸水口に取付けられていない。
- ・自吸フィルタ内のフィルタが正しく組込まれていないためフィルタケースとゴムパッキンに隙間ができています。



上述の症状が発生する場合は、一度自吸フィルタを本体から取外して以下の要領で自吸フィルタを付け直してください。

1. フィルタキャップをゆるめてフィルタケース内のフィルタが正しく組込まれていることを確認してください。（図1）
2. フィルタを正しい位置に組込んだフィルタケースを垂直に持った状態で、上からフィルタキャップをしっかりと締めてください。
3. 自吸フィルタを吸水口のネジ部に噛み合せてねじ込んでください。
4. それでも水が漏れる場合はさらにきつく締付けてください。




② 自吸フィルタに自吸ホースを取付ける。

- 自吸フィルタに自吸ホースをまっすぐさし込み、リングを回して取付けます。リングは最後までしっかり締付けてください。




- ・自吸フィルタ、自吸ホースにゴミや泥が付いていたら取除いてください。
- ・自吸ホースを左右に強く引き過ぎると接続部から水漏れすることがあります。

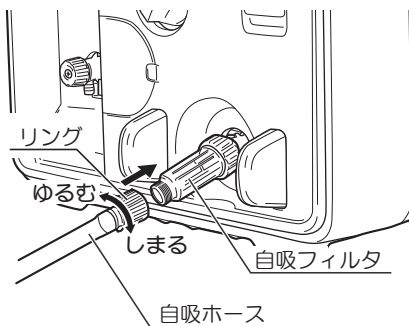

③ エア抜きバルブにエア抜きホースを取付ける。

- エア抜きバルブにエア抜きホースをさし込んで取付けます。

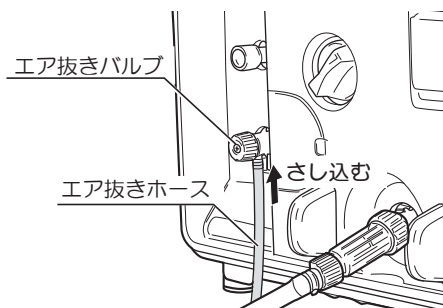

- 高圧ホース、ガン、ノズル、電源コードなどの取付けは14～16ページの④～⑧と同じ要領で取付けてください。

操作方法

⚠ 警 告


- ・ 付属品を交換するときは、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- ・ 本機は高圧の水が噴射されるため、対象物によっては損傷が生じるおそれがあります。目立たない所で試してから使用する、ノズルからの距離を置いて様子を見ながら洗浄するなど慎重に作業してください。

●スイッチ操作

⚠ 警 告

- ・ 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。表示（100V）以外の電圧で使用すると過電圧による発熱、火災の原因になります。
- ・ 電源スイッチを入れる場合は、必ずノズルの噴射口が人、動物、壊れやすいもの、通電された電気装置、機械本体などに向いていないことを確認してから行なってください。けがの原因になります。

- ・ 電源スイッチを回して『Ⅰ』（ON）位置に合わせると電源が入り、『Ⅱ』（OFF）位置に戻すと切れます。

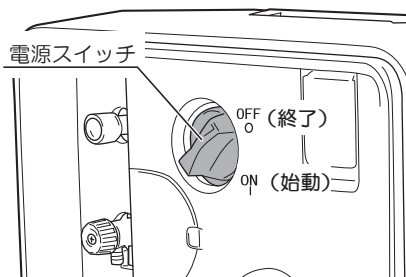


操作方法

●ガンの扱い方


⚠ 注 意

- ・ ガンのレバーを操作するときは、レバーの中央位置で操作してください。レバーの端で操作すると指を挟んでけがをする原因になります。
 - ・ レバーを引くと水が噴射し、放すと停止します。
 - ・ ガンの安全ボタンは不意な作動を避けるためのものです。
レバーをロック（固定）するとレバーを引くことができません。
安全ボタンを下図の矢印方向に押すと、レバーをロックまたは解除することができます。
- ※ 安全ボタンが押せない場合は、レバーを引出してから、再度安全ボタンを押してください。

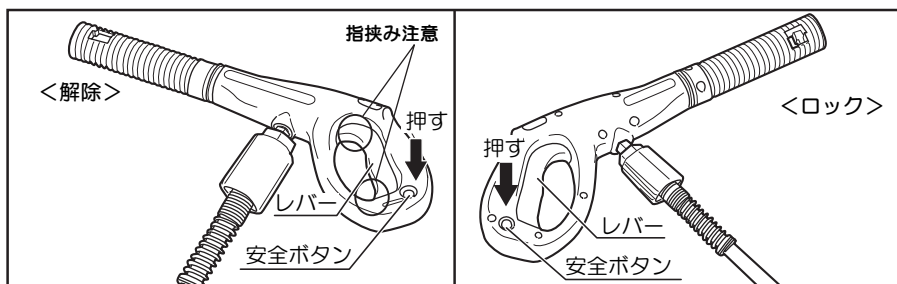


＜拡散方向の変更＞

- ・ ガンの先端を 90° 回転することができます。
作業時、バリアブルノズルランスの拡散方向を右図のように変えることができます。

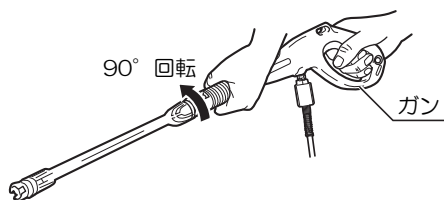


ノズルを取付けた後にノズルを引っ張って抜けないことを確認してください。
ノズルを押込んだ状態で回すと外れます。


別販売品のブラシの場合

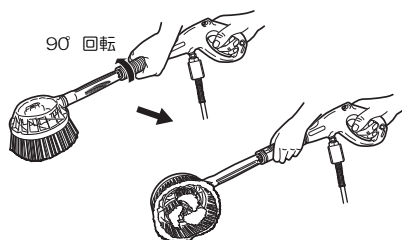

拡散（横）



拡散（縦）



●バリアブルノズルランス



警 告


- ・バリアブルノズルランスをガンに接続している状態でノズルの先端をのぞき込まないでください。高圧水によりけがをするおそれがあります。

噴射角（直噴⇄拡散）の切換え

- ・ノズルの先端を右図矢印方向に回すと、「直噴」、「拡散」に切替わります。

直噴洗浄…… 水流が直線上に噴射します。こびり付いた汚れに適しています。



拡散洗浄…… 水流が扇状に広がって噴射されます。バイク、車などの洗浄や泥落としに適しています。



拡散



直噴




- ・拡散角の調整は、あらかじめ直噴の位置にしてガンのレバーを引き、水を出しながら必要な角度までノズルの先端を回してください。
- ・最も拡散方向に回してガンのレバーを引くと水が横方向に飛び場合があります。周囲の状況に十分注意して洗浄作業を行ってください。

●ターボノズルランス

- ・ターボノズルランスを使用すると、水が回転しながら噴射され、洗浄効率がUPします。



ターボノズルランスは直噴のみです。強力ですので、壊れやすいもの、剥がれやすいもの、自動車の洗浄などへの使用は避けてください。

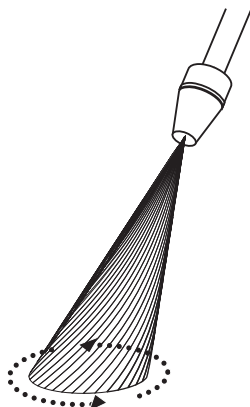

使用方法

警 告

- ・必ずアース（接地）してください。アースしていないと感電の原因になります。
- ・噴射の方向に人、動物、壊れやすいもの、通電された電気装置、機械本体などがいないことを確認してから作業してください。ノズルから非常に高圧の水が噴射され、けがの原因になります。
- ・対象物に損傷が生じるおそれのある場合は、目立たない所で試してから使用する、ノズルからの距離を置いて様子を見ながら洗浄するなど慎重に作業してください。
- ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、電源スイッチが切れていることを確認してください。コンセントにさし込むと同時に電源スイッチが入り、けがの原因になります。
- ・両手でガンをしっかり握り、安定した体勢で使用してください。確実に保持していないと、けがの原因になります。
- ・水の圧力を確かめるため、噴射している水に手を当てることは、絶対にしないでください。
- ・ガンのレバーをひもや針金などで固定して使用しないでください。とっさのときに噴射を停止することができず、けがの原因になります。
- ・使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると、過電圧による発熱、火災の原因になります。
- ・車などの足まわりなどを洗浄するときは、グリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。グリスなどが流れ落ちたり、損傷や重大事故の原因となる場合があります。
- ・自吸で使用するときは、必ず付属品の自吸キットを取付けて使用してください。故障の原因になります。

注 意


- ・電源スイッチを入れる場合は、必ずガンのレバーを引き、ノズルを安全な方向に向けてからスイッチを入れてください。
- ・使用中に本体下部から少量の水漏れが発生することがありますので、設置場所に注意してください。
- ・本体を倒して使用しないでください。事故や故障の原因になります。
- ・自吸で溜水を使用するときは、ゴミ、砂など混じった水は使用しないでください。故障の原因になります。
- ・摩擦の強い床面、コンクリートの打ち放しや砂利、碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合には、ゆっくり高圧ホースを動かしてください。
- ・ブロック、レンガ、塀の角での高圧ホースの折れ、強い摩擦は避けてください。
- ・作業を行なう前に、高圧ホースはまっすぐに伸ばして使用してください。
- ・車の洗浄は、バリアブルノズルランスを拡散側にして使用してください。水圧により塗装面を傷めたり、ラジエターの破損、モールなどが剥がれる場合があります。

使用方法（水道水を使用する場合）


始動する

① 電源スイッチ『OFF』を確認する。

- 電源スイッチが『OFF』になっていることを確認して電源プラグを電源コンセント（単相交流 100V）にさし込みます。

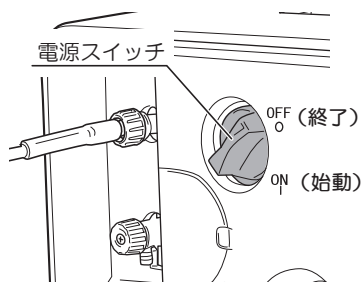

- 本機の周波数と使用する電源の周波数が一致していることを確認してください。
- できる限り延長コードを使用せず本体の電源プラグを電源コンセントに接続してください。延長コードを使用すると電圧降下が発生し、十分な性能を発揮しない場合があります。延長コードを使用する場合は、10ページを参考にしてください。
- 本体の電源コードを強く引き過ぎるとコードが断線するおそれがあります。

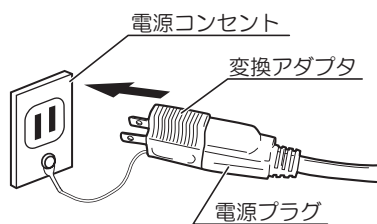

② 水道の蛇口を全開にする。




- エア抜きバルブが閉まっていることを確認してください。
- 水量は 6.5 L/min 以上必要です。水量が少ないと本機の能力を十分発揮できません。

③ ガンのレバーのロックを解除する。

- ガンの安全ボタンを押して、ロック（固定）を解除します。



ロックがかかっているとレバーが引けません。

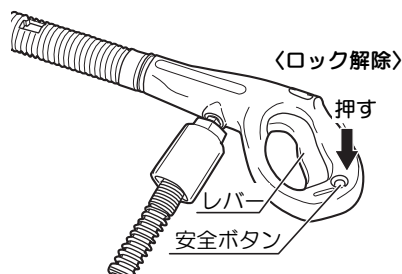


使用方法（水道水を使用する場合）

④ ガンのレバーを引き、ノズル先端から水を出す。

- 電源スイッチを入れる前に、レバーを引いてホースやポンプ内部の空気を完全に抜いてください。


※ノズルを取外して、レバーを引けば、早く空気を抜くことができます。

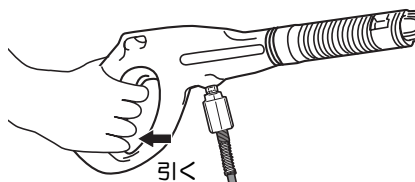

ホースやポンプ内部に空気が残った状態で電源スイッチを入れると圧力が上がらない、モーターが停止しない、ポンプが焼損するなど故障の原因になります。


⑤ ガンのレバーを引いたまま、電源スイッチを『ON』にする。

- ガンのレバー引き、ノズル部から水がスムーズに出ようになったら、電源スイッチを『ON』にします。

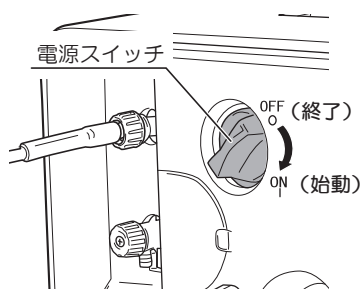

⑥ ガンのレバーを引いて洗浄作業をする。

- ガンのレバーを放すとモーターが停止します。再びレバーを引くとモーターが回転し、水を噴射します。（圧力スイッチ内蔵）

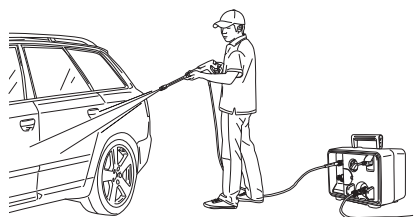

- 摩擦の強い床面、コンクリートの打ち放しや砂利、碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合には、ゆっくり高圧ホースを動かしてください。
- ブロック、レンガ、塀の角での高圧ホースの折れ、強い摩擦は避けてください。
- 作業を行なう前に、高圧ホースはまっすぐに伸ばして使用してください。
- 噴射開始時は、ポンプ内やホース内に溜まった空気と一緒に放水されるため、水の出方が不安定になることがあります。その際は、安定するまで出し続けてください。
- 本体のそばを離れるときは、必ず電源スイッチを切ってください。
- ガンのレバーを引いたり放したりする操作は3秒以上の間隔をあけてください。3秒以下で操作すると圧力スイッチが誤作動する場合があります。

終了する

⚠ 警 告


- ・ 作業を終了する場合は、万一の事故を防止するため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

⚠ 注 意


- ・ 長期保管または冬期は、本体、高圧ホース、ガン、ノズル内に残った水を排出してください。排出が不完全な状態で凍結する場所に保管すると、故障や破損の原因になります。

① 電源スイッチを『OFF』にする。

② 水道の蛇口を閉める。

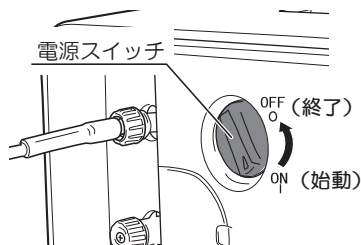


③ ノズルの先端から水が出なくなるまで、ガンのレバーを引く。

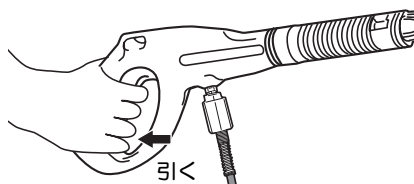

④ 吸水コネクタから吸水ホースを取外す。


- ・ ワンタッチジョイントのカブラを手前（矢印方向）に引いて吸水ホースを取外します。

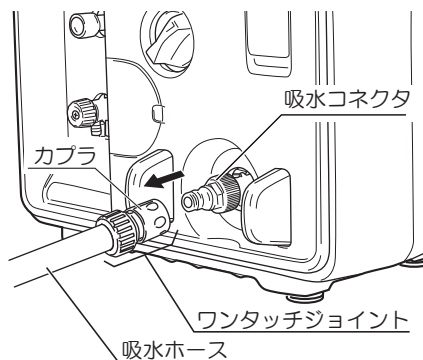

使用方法（水道水を使用する場合）


⑤ ガンからノズルを取外す。

- ノズルをガンの方向へ強く押しながら矢印方向に回して、取外します。

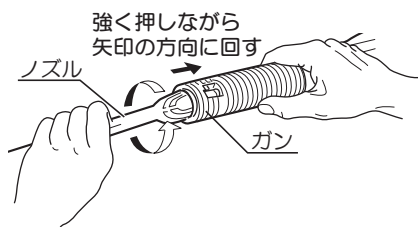


⑥ ガンの先端から水が出なくなるまでガンのレバーを引く。

- ※ 電源スイッチを ON にして、高圧ホース内の水を出してください。

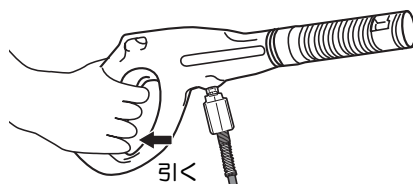


⑦ ガンのレバーをロックする。

- ガンの安全ボタンを押して、レバーをロック（固定）します。

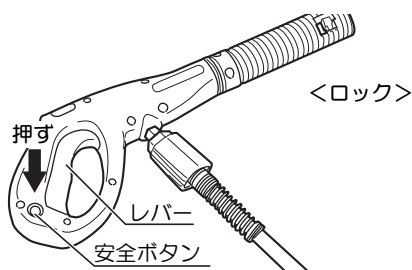

⑧ 本体から高圧ホースを取外す。

- リングを回してゆるめ、本体より取外します。

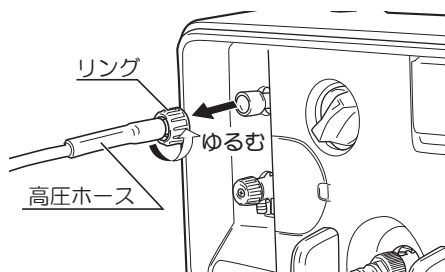


⑨ 本体に残った水を出す。

- エア抜きバルブを開き、**電源スイッチを『ON』にして**、エア抜きバルブ口より本体に残った水を排出してください。



- 電源スイッチを『ON』にしたままにすると、故障の原因になりますので、速やかに電源スイッチを『OFF』にしてください。
- エア抜きバルブは開いた状態で保管してください。

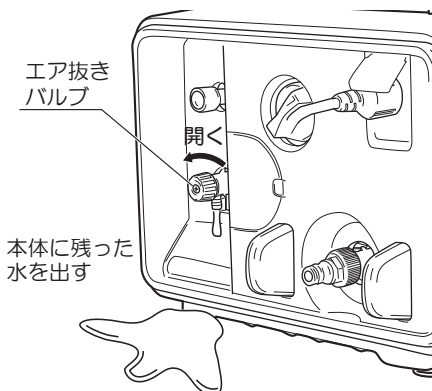


⑩ 電源コンセントから電源プラグを抜く。

⑪ 本体から電源コードを抜く。

- 電源コードを矢印方向に回して取外します。

⑫ 水道の蛇口から吸水ホースを取外す。

- ホースバンドを⊕ドライバーでゆるめて取外します。

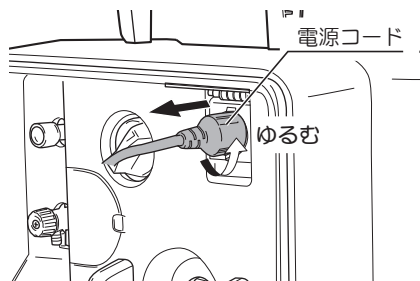


⑬ ガンから高圧ホースを取外す。

- 高圧ホースのグリップを矢印方向に回して取外します。

⑭ 本体の水抜きをする。

- 本体を傾けて、内部に残った水を吸水口より出してください。

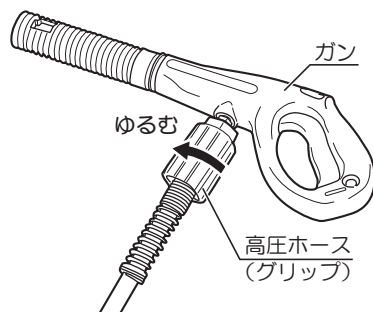

使用方法（自吸で使用する場合）

始動前の準備



⚠ 注 意

- ・ 自吸する水が汚い場合は予め、ろ過して異物（ゴミや砂、藻など）を取除いてから使用してください。異物がフィルタ、ストレーナに詰まると吐出圧力の低下および故障の原因になります。

● 自吸の吸い上げ高さについて

- ・ 吸い上げ高さは1mです。吸い上げ高さが1m以下になるように設置してください。
※ 1mを超える吸い上げ高さで使用すると故障の原因になります。

● 吸い上げ高さの考え方

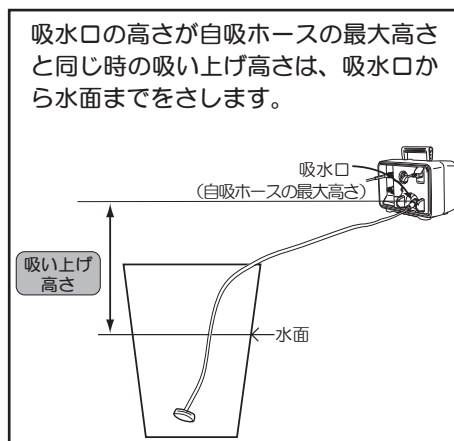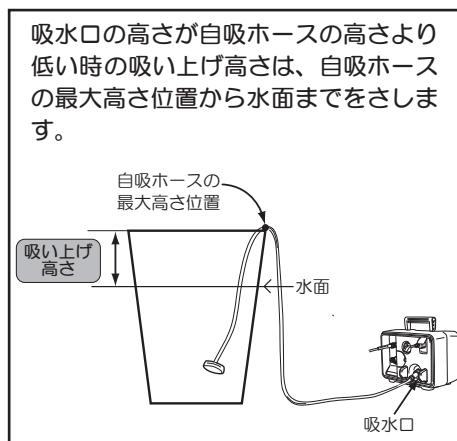

① ストレーナを水槽に入れます。




ゴミや砂など混じった水は使用しないでください。また、ストレーナや自吸ホースに異物が付いていないことを確認してください。故障の原因になります。

② エア抜きホースの先端を水槽に入れるか、濡れても良い場所へ設置します。




③ エア抜きバルブを開きます。

- エア抜きバルブのノブを矢印方向に回して開きます。

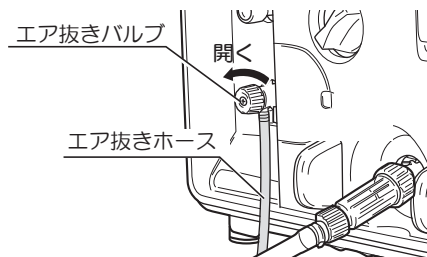


④ 電源スイッチ『OFF』を確認する。


- 電源スイッチが『OFF』になっていることを確認して電源プラグを電源コンセント（単相交流 100V）にさし込みます。

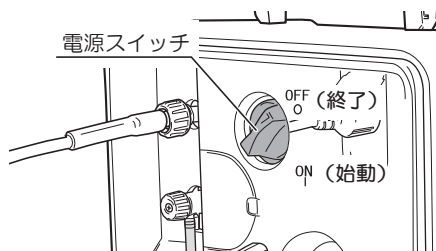

- 本機の周波数と使用する電源の周波数が一致していることを確認してください。
 - できる限り延長コードを使用せず本体の電源プラグを電源コンセントに接続してください。延長コードを使用すると電圧降下が発生し、十分な性能を発揮しない場合があります。
- 延長コードを使用する場合は、10ページを参考にしてください。
- 本体の電源コードを強く引き過ぎるとコードが断線するおそれがあります。

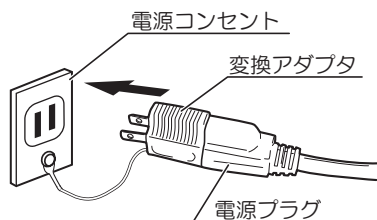


⑤ 電源スイッチを『ON』にします。

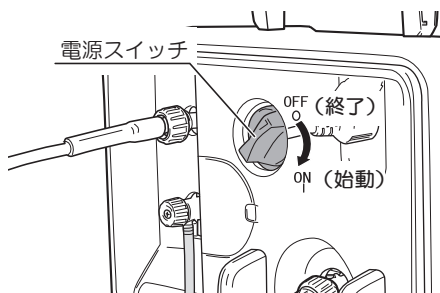

使用方法（自吸で使用する場合）

- ⑥** エア抜きホースの先端より水が始
め、エア抜きホース内に気泡
がなくなったら電源スイッチを
『OFF』にします。

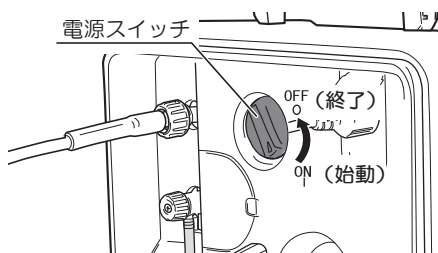


- ⑦** エア抜きバルブを閉めます。

- エア抜きバルブのノブを矢印方向に回して閉めます。



エア抜きバルブを閉けても、少量の水が出る場合があります。

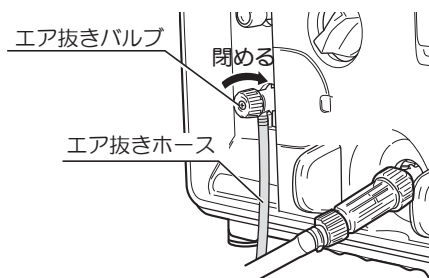

ポンプ内に空気が残った状態で電源スイッチを『ON』にすると圧力が上がらない、モーターが停止しない場合があります。スイッチを切って、再度エア抜きの作業を行なってください。そのまま使用するとポンプが焼損するなど故障の原因になります。


始動する

① ガンのレバーのロックを解除する。



- ガンの安全ボタンを押して、ロックを解除します。



ロックがかかっているとレバーが引けません。

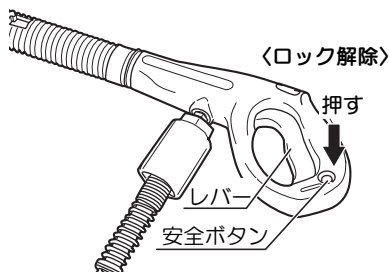

② ガンのレバーを引いたまま、電源スイッチを『ON』にする。

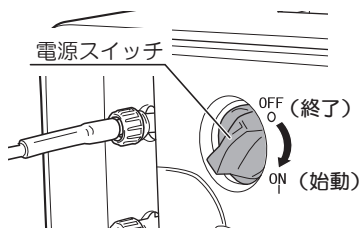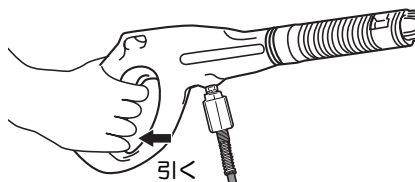


③ ガンのレバーを引いて洗浄作業をする。

- ガンのレバーを放すとモーターが停止します。再びレバーを引くとモーターが回転し、水を噴射します。(圧力スイッチ内蔵)



- 噴射開始時は、高圧ホース内に溜まった空気と一緒に放水されるため、水の出方が不安定になることがあります。その際は、安定するまで出し続けてください。
- 本体のそばを離れるときは、必ず電源スイッチを『OFF』にしてください。
- ガンのレバーを引いたり、放したりする操作は3秒以上の間隔をあけてください。3秒以下で操作すると圧力スイッチが誤作動する場合があります。

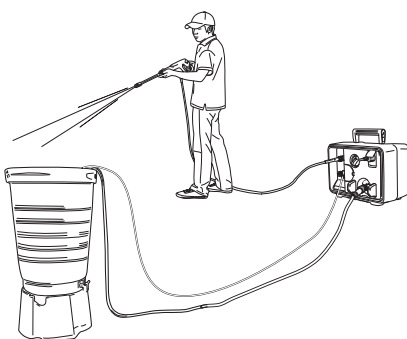

使用方法（自吸で使用する場合）

終了する

⚠ 警 告

- ・作業を終了する場合は、万一の事故を防止するため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

⚠ 注 意

- ・長期保管または冬期は、本体、高圧ホース、ガン、ノズル内に残った水を排出してください。排出が不完全な状態で凍結する場所に保管すると、故障や破損の原因になります。

❶ 電源スイッチを『OFF』にする。

❷ ストレーナを水槽より取出す。




❸ ノズルの先端から水が出なくなるまで、ガンのレバーを引く。

❹ 自吸ホースを取外す。

- ・自吸ホースのリングを回してゆるめ、自吸フィルタより取外します。



自吸ホースのリングを回すときは自吸フィルタを持って作業してください。フィルタキャップがゆるんで水漏れの原因になります。

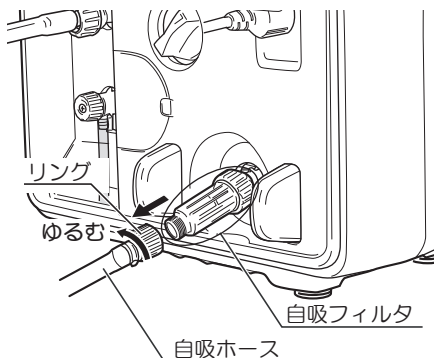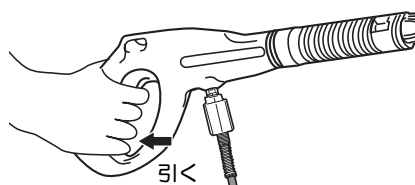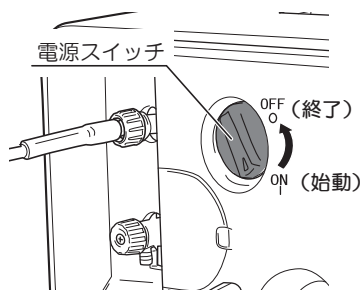


⑤ 自吸フィルタを取外す。


- 自吸フィルタのフィルタキャップを回してゆるめ、本体より取外します。



フィルタケースをつかんで回さないでください。フィルタキャップがゆるんで水漏れの原因になります。

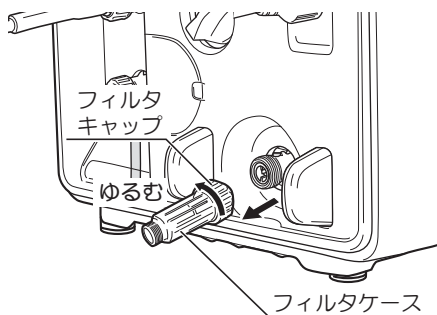


⑥ エア抜きホースを抜く。

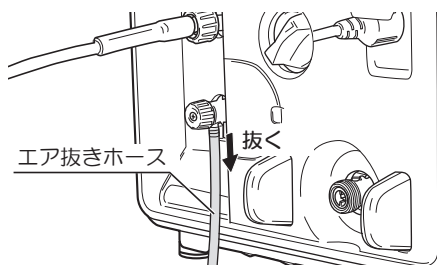


⑦ ガンの先端からノズルを取外す。

- ノズルをガンの方向へ強く押しながら矢印方向に回して、取外します。

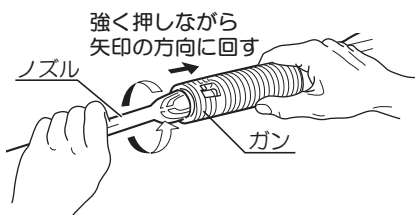


⑧ ガンから水が出なくなるまでガンのレバーを引く。

- ※ 電源スイッチを ON にして、高圧ホース内の水を出してください。

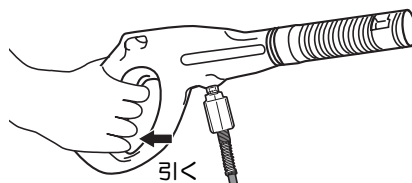

⑨ ガンのレバーをロックする。


- ガンの安全ボタンを押して、レバーをロック（固定）します。

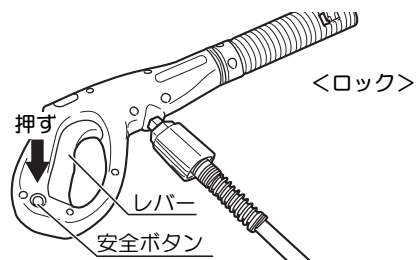

使用方法（自吸で使用する場合）

⑩ 本体から高圧ホースを取外す。

- リングを回してゆるめ、本体より取外します。

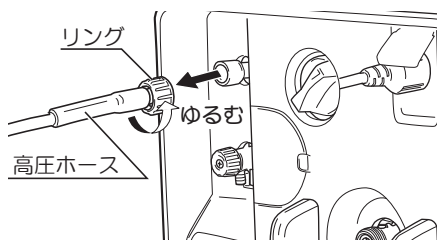


⑪ 本体に残った水を出す。

- エア抜きバルブを開き、**電源スイッチを『ON』にして**、エア抜きバルブ口より本体に残った水を排出してください。




- 電源スイッチを『ON』にしたままにすると、故障の原因になりますので、速やかに電源スイッチを『OFF』にしてください。
- エア抜きバルブは開いた状態で保管してください。

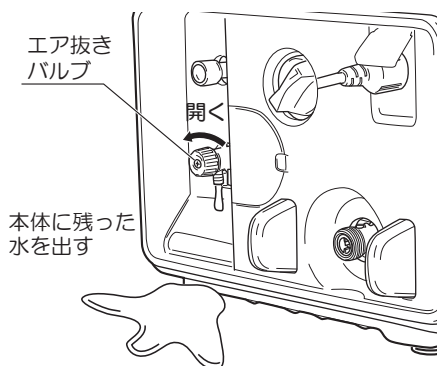

⑫ 電源コンセントから電源プラグを抜く。

⑬ 本体から電源コードを抜く。

- 電源コードを矢印方向に回して取外します。

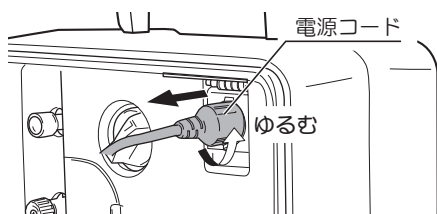


⑭ ガンから高圧ホースを取外す。

- 高圧ホースのグリップを矢印方向に回して取外します。

⑮ 本体の水抜きをする。

- 本体を傾けて、内部に残った水を吸水口より出してください。

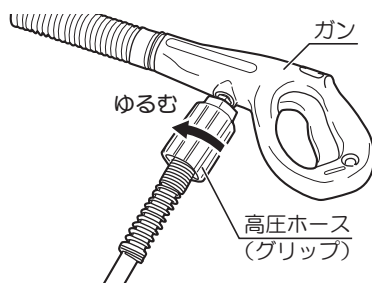

⑯ 自吸フィルタ、本体装着のフィルタ、ストレーナ を清掃する。 (36～37 ページ参照)

保守と点検

⚠ 警 告



- ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

●ノズル点検・清掃

- ・付属品のノズルクリーナピンで定期的にノズル穴の清掃を行なってください。
- ・ノズルクリーナピンをノズルへ挿入した後、ノズルの取付け側を下にして2～3回軽く机などへ叩いて内部の異物を排出してください。ノズル穴が詰まっていると水の圧力が弱くなったり、圧カスイッチが誤作動します。



ノズルが詰まっているかどうかは、必ずノズルをガンから取外した状態でノズル穴をのぞき込み、穴が通じているかを確認してください。ノズル穴の清掃は必ずガンから取外して行なってください。

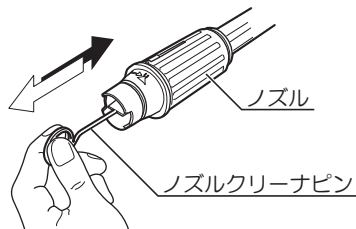



●フィルタの清掃について

1. 吸水コネクタをゆるめ、取外します。
2. 吸水口に取付けてあるフィルタをラジオペンチなどを使って取出します。
3. 取出したフィルタの編み目の詰まりやゴミを流水で洗って取除きます。
4. フィルタを元の位置に取付けます。
5. 吸水コネクタを本体に取付けます。

吸水コネクタは、吸水口と正しく平行になるように位置決めし、少しずつゆっくりねじ込んでください。(斜めの状態でねじ込むとお互いのネジが正確に噛み合わず、水漏れの原因になります。)



吸水コネクタを取付ける前に吸水コネクタ内にゴムパッキンがあることを確認してください。ゴムパッキンがないと締付けても水漏れします。

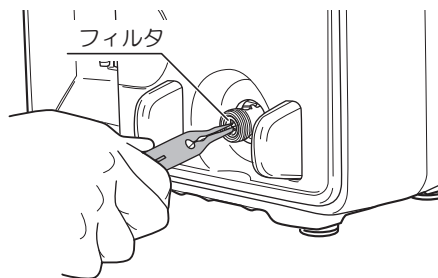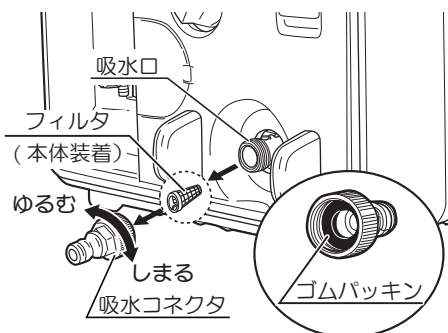


保守と点検

●ストレーナの清掃について（自吸で使用した場合）

- ・ 編み目の詰まりやゴミを流水で洗って取除きます。



ストレーナが目詰まりしていると吐出圧力低下の原因になります。





●自吸フィルタの清掃について（自吸で使用した場合）

1. フィルタキャップを外し、フィルタケースよりフィルタを取出します。
2. 取出したフィルタの編み目の詰まりやゴミを流水で洗って取除きます。
3. フィルタをフィルタケースに戻し、フィルタキャップを取付けます。



- ・ フィルタキャップの内側と外側にあるゴムパッキンをなくさないように気をつけてください。
- ・ フィルタキャップを取付ける際は、フィルタがフィルタケースに正しく組込まれている（ケース端面からフィルタが飛び出していない）ことを確認し、ケースを手で垂直（フィルタキャップが上側）に持ってフィルタキャップを取付けてください。フィルタが正しく組込まれていないと、水漏れや自吸できない症状が発生します。
- ・ フィルタが目詰まりしていると吐出圧力低下の原因になります。

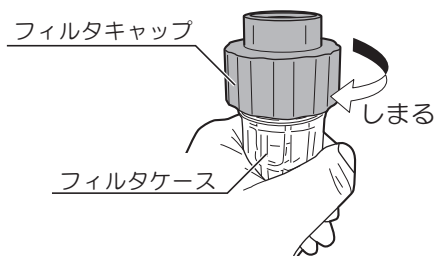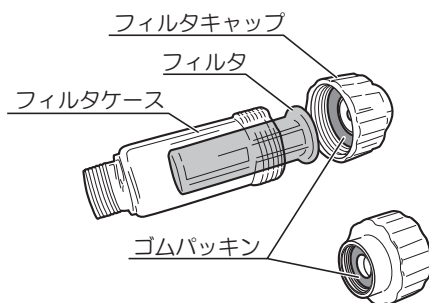

●ポンプオイルの交換

⚠ 警 告

- ・運転直後はポンプおよびポンプオイルは高温になっていますので、やけどのおそれがあります。十分冷えてからオイルの交換を行ってください。

- ・ポンプオイルは出荷時に給油してあります。
- ・オイルの交換は下記の時間を目安に励行してください。

初回…………… 30 時間

2 回目以降…………… 300 時間


- ・初回交換時は付属品のオイルを使用し、2 回目以降より当社純正のオイルをお買い求めのうえ、交換してください。

(交換方法)



本体内のオイルを完全に抜き取ってから、オイルを 1 本分 (100mL) を全て注入してください。オイルを入れ過ぎると故障の原因になります。


1. 本体を後方に倒し、オイルカバーを取外します。

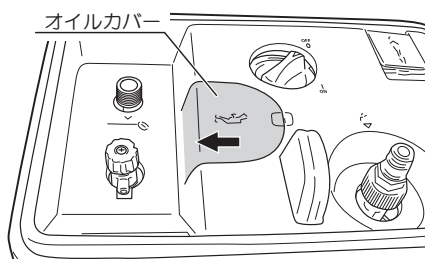

2. オイルキャップをコイン (500 円玉) など
でゆるめて取外します。




本体を立てた状態でオイルキャップを取外すと、給油口からオイルが流れでることがあります。

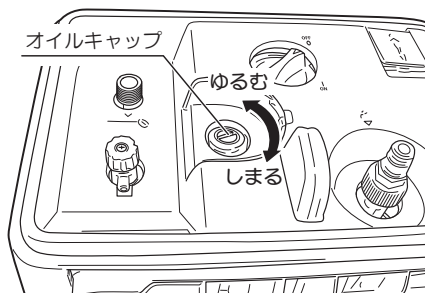

保守と点検


3. 給油口にオイルノズルを取付けます。

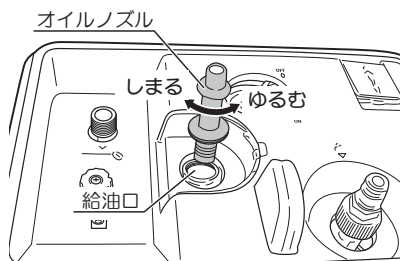

4. 給油口を下方に向けて、オイルを全て排出します。

5. オイルノズルを取外します。

6. 本体を後方に倒して、給油口から新しいオイル（100mL）を給油します。

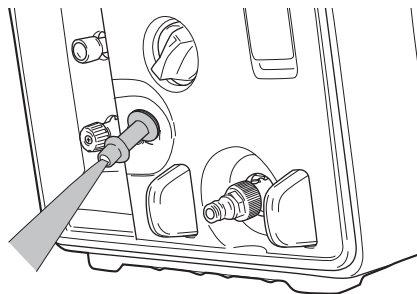

7. オイルキャップを取付けます。
オイルキャップは確実に締付けてください。

8. オイルカバーを取付け、本体を起こします。

●各部取付けネジの点検

- ・ネジなどのゆるみがないか、確認してください。
もし、ゆるみがある場合は締直してください。

●使用後の手入れ

- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、本体の水洗いは絶対にしないでください。

●修理について

- ・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。その他、部品ご購入の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

保管方法

●保管


保管するには以下の事に注意してください。

- 凍結に注意してください。


- ・ 保管する場合は、ポンプ、ガン、高圧ホース内に残っている水を排出してください。
水が残っている状態で凍結する場所に放置すると、破損や故障の原因になります。

- ほこりがかからない場所に保管してください。また、吸水口、吐水口にゴミが入らないようにして保管してください。

- ワンタッチジョイントから吸水ホースを①②の手順で取外してください。水圧が上がってワンタッチジョイントが破裂したり、吸水ホースが破損する場合があります。

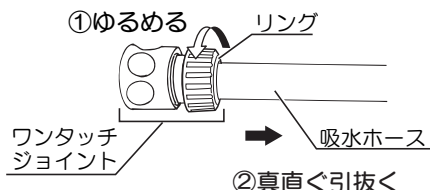

ワンタッチジョイントには弁が付いています。弁の破損防止のため吸水ホースを取外すときは、吸水ホースを曲げた状態で引抜かないでください。



〈凍結防止の方法〉

- 『終了する』の手順に従って本体内部の水を十分排出してください。

水道水を使用した場合：26～28 ページ参照

自吸で使用した場合：33～35 ページ参照



- ・ スイッチを『ON』にしたままにすると、ポンプの焼損など故障の原因になりますので、速やかに『OFF』にしてください。
- ・ エア抜きバルブは開いた状態で保管してください。

故障かなと思ったら

症 状	原 因	処 理
スイッチを入れても動かない。	電源コンセントが電源プラグから抜けている。	電源プラグを電源コンセントへさし込んでください。
	延長コードが切れている、または断線している。	延長コードを取り替えてください。
	ご家庭のブレーカー（過負荷保護装置）のスイッチが入っていない。	ブレーカーのスイッチを入れてください。
水の圧力が低い。 （水の勢いが弱い。） （水が息継ぎしたような出方をする）	タコ足配線をしている。他の電気製品と同時に使用している。	定格 15A 以上の電源コンセントを単独で使用してください。
	指定された延長コードを使用していない。	延長コードを使用する場合は、P10 で指定された延長コードを使用してください。
	水量が不足している。	水道の蛇口を全開にしてください。十分な水量を確保できる蛇口を使用してください。
	吸水ホースが折れて本体へ水が供給されていない。	吸水ホースが折れないように真直ぐ設置してください。
	吸水ホース内に空気を噛み込んでいる。	吸水ホース内の空気を排出してください。
	バリアブルノズルランスのノズルに異物が詰まっている。	P36『ノズルの点検・清掃』の説明に従って異物を除去してください。
	吸水フィルタが詰まっている。	P36『フィルタの清掃について』の説明に従って異物を除去してください。
	水漏れしている。	水漏れ位置を確認して処置してください。
	ノズルが摩耗している。	ノズルを交換してください。
	異物がポンプ内部へ入った。	使用を中止し、販売店へご相談ください。
	自吸式の場合 ストレーナが水に浸かっていない。（吸水すれば水槽の水は低下するので、使用前はストレーナが水没していても、使用中に水位が低下してストレーナが水へ浸かっていない状態になることがある）	ストレーナを完全に水没させてください。
	自吸式の場合 ストレーナ、自吸フィルタが目詰まりしている。（フィルタの 1/4 程度目詰まりすると水圧が急激に低下します。）	ストレーナ、自吸フィルタ、吸水フィルタを清掃してください。また、自吸の水が汚い場合は予め、ろ過してゴミを取除いてから使用してください。
	自吸式の場合 エア抜きバルブが閉じられていない。	エア抜きバルブをしっかりと閉めてください。
	オイルが適量（100mL）以上入っている。	オイルを全て排出して、純正オイル（100mL）を給油する。

症 状	原 因	処 理
蛇口 - 吸水ホース接続部から水漏れする。	ホースバンドが変形している。	ホースバンドを交換してください。
	吸水ホースに傷が付いている。	吸水ホースを交換してください。
吸水ホースーワンタッチジョイント接続部から水漏れする。	ワンタッチジョイントが破損している。	ワンタッチジョイントを交換してください。
	吸水ホースに傷が付いている。	吸水ホースを交換してください。
ワンタッチジョイントー吸水コネクタ接続部から水漏れする。	ワンタッチジョイントが破損している。	ワンタッチジョイントを交換してください。
	吸水コネクタが破損、またはネジ山が傷んでいる。	吸水コネクタを交換してください。
	吸水コネクタのＯリングが劣化している。	Ｏリングを交換してください。
吸水コネクター本体接続部から水漏れする。 (本体底から水漏れしているように見える場合があります。)	吸水コネクタが破損、またはネジ山が傷んでいる。	吸水コネクタを交換してください。
	吸水コネクタ内のパッキンがない。	パッキンを取付けてください。
	吸水コネクタが締まっていない、または斜めに締めこまれている。	P36『フィルタの清掃について 5.』の説明に従って正しく吸水コネクタを締めてください。
本体内部から水漏れする。	ポンプの焼損、凍結	使用を中止し、販売店へご相談ください。
高圧ホースから水漏れする。	高圧ホースの変形、破裂	高圧ホースを交換してください。
本体ー高圧ホース接続部から水漏れする。	Ｏリングの切れ、劣化	Ｏリングを交換してください。
ガンーノズル接続部から水漏れする。	Ｏリングの切れ、劣化	Ｏリングを交換してください。
	ノズルの破損	ノズルを交換してください。
ご家庭のブレーカー（過負荷保護装置）が作動している。	タコ足配線をしている。 他の電気製品と同時に使用している。	定格 15A 以上の電源コンセントを単独で使用してください。
	指定の電圧、定格の電源を使用していない。	指定の電圧、定格の電源コンセントを使用してください。
ガンのレバーを放してもモーターが止まらない。	水量が不足している。	水道の蛇口を全開にしてください。
		十分な水量を確保できる蛇口を使用してください。
	吸水ホースが折れて本体へ水が供給されていない。	吸水ホースが折れないように真直ぐ設置してください。
	自吸式の場合 エア抜きバルブが閉じられていない。	エア抜きバルブをしっかりと閉めてください。

故障かなと思ったら

症 状	原 因	処 理
モーターが起動しない。	ノズルに異物が詰まっている。	P36『ノズルの点検・清掃』の説明に従って異物を除去してください。
水の圧力が安定していない。 モーターが脈動する。	利用する地域の周波数と本機の周波数が一致していない。	本機の周波数にあった地域でご利用ください。
ガンのレバーを引かないのにモーターが一瞬起動する（5分間隔以内）	ポンプ内部の圧力漏れ。	概ね5分以上の間隔であれば問題ありません。短時間でこの現象が発生する場合は販売店へご相談ください。
	自吸式の場合 エア抜きバルブが閉じられていない。	エア抜きバルブをしっかりと閉めてください。
ガンのレバーが引けない。	ガンの安全ボタンが掛かっている。	ガンの安全ボタンを解除してください。
自吸できない (水を吸い上げない)	ストレーナが水に浸かっていない。 (吸水すれば水槽の水位は低下するので、使用前はストレーナが水没していても、使用中に水位が低下してストレーナが水へ浸かっていない状態になることがある)	ストレーナを完全に水没させてください。
	自吸吸い上げ高さが1m以上ある。 (吸水すれば水槽の水位は低下するので、使用前に1m以内の高さが使用中に水位が低下して1m以上の高さになることがあります。)	水槽へ水を追加するなどして、水の吸い上げ高さが1m以内になるようにしてください。
	ストレーナ、自吸フィルタが目詰まりしている。	ストレーナ、自吸フィルタを清掃してください。 また、自吸の水が汚い場合は予め、ろ過してゴミを取除いてから使用してください。
	エア抜きバルブが開いてない。	エア抜きバルブを開いてください。P30 ③参照
自吸フィルタから空気を吸込んだり水漏れが発生して、自吸しない	自吸フィルタが正確に吸水口に取付けられていない場合があります。	P18～19『吸水口に自吸フィルタを取付ける』の注意書き手順に従って、自吸フィルタを本体から取外した後、付け直してください。
	自吸フィルタ内部のフィルタがずれて組込まれている	
バリアブルノズルランスが直進なのに吐水が広がる。	ノズルの詰まり	P36『ノズルの点検・清掃』の説明に従って異物を除去してください。
異臭がする。		使用を中止し、販売店へご相談ください。

NOTE

保証規定

本製品には購入日より1年間の製品品質保証が適用されます。

お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合は下記規定に基づき、修理または交換いたします。保証サービスを受ける際は、お買い上げの販売店に製品と共に保証書を添えてお申し付けください。修理品の運賃、諸掛かりの費用はお客様にてご負担願います。



本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

- 保証内容は機械本体の修理に限ります。
- 保証書の有効期限は保証書表面のご購入日から1年間とします。
- 保証期間を問わず以下の場合は保証は適用されません。
 1. 理由を問わず保証書のご提示がない場合。
 2. 本保証書の所定事項の未記入、販売店名の記入または販売店を証する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句が不正に訂正されている場合。
 3. お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または破損した場合。
 4. 取扱説明書の指示に反する使用、仕様の限界を超える使用により故障または損傷した場合。（業務で使用した場合、規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下、許容水温（40℃以下）を超える温水を使用した場合など）
 5. 使用上の誤り、保守、点検の不備や不注意により故障または損傷した場合。
 6. 火災、天災、異常電圧などにより故障または損傷した場合。
 7. 気温の低下に伴う不具合。（凍結させた場合の損傷、高圧ホースのパンクなど）
 8. 薬品、塩害などに起因する不具合。
 9. お買い上げ店以外での修理、調整および改造による故障または損傷が生じた場合。
 10. 消耗品の場合。（パッキン、Oリング、バルブ、チューブ、水道ホース、高圧ホース、油脂類およびこれらに類する消耗品）
 11. 使用頻度を問わず、保証書の有効期限が過ぎた場合。
 12. 経年変化により発生した不具合。（塗装、メッキ、などの自然退色、高圧ホースのひび割れなど）
 13. 外観など、使用に際し品質、機能に関連しない部分に損傷がある場合。（音、振動、1分当たり数滴の水漏れ、オイルのにじみなど）
 14. 本機を使用して生じた破損などの修復費およびそれに付随する費用など。
 15. 水道水以外の水の使用や吸水ホース内の異物によりポンプが故障した場合。

保証書

本保証書は、保証規定に基づき本製品お買い上げの日より1年間、
無償修理の責任を負うことを保証するものです。

モデル名 AJP-4205GQ		製造番号	
お客様	お名前		
	ご住所 〒 電話 ()		
お買い上げ日 年 月 日		保証期間（お買い上げ日より） 1 年	
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号 印		

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

〒468-8512

愛知県名古屋市天白区久方1-145-1

TEL 052 - 806 - 5111

レシート貼付

サービスネットワーク（営業所）

当社サービスネットワークは、以下のQRコードまたはURLからご確認ください。



<https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/>

商品のお問い合わせ窓口

ナビダイヤル **0570-666-787**

受付時間：月曜日から金曜日（国民の祝日、当社指定休日を除く）
9時から12時まで、12時50分から17時30分まで

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

本 社

〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1

TEL 052-806-5111 FAX 052-806-5141

<http://www.kyocera-industrialtools.co.jp>



※ リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名を変更しました。

高圧洗浄機

AJP-4205GQ かんたんガイド

詳しい操作方法や注意点などは、取扱説明書をお読みください。

●完成イメージ（水道水を使用する場合）



Step 1 で使う付属品	Step 2 で使う付属品	Step 3 で使う付属品	Step 5 で使う付属品
・ワンタッチ・吸水コネクタジョイント（本体取付） ・吸水ホース ・ホースバンド	・高圧ホース 10m ・ガン	・ガン （接続側） ・ノズル（バリアブルノズルランス）	・電源コード ・変換アダプタ※

※ アース付（3ピン）電源コンセントの場合は不要です。

・取付けには、⊕ドライバーが必要です。ご用意ください。

・本商品には、上記付属品以外にノズルクリーナピン、ターボノズルランス、自吸キット（裏面参照）があります。

・製品の用途や使用方法の詳細については、取扱説明書を参照ください。


準備する（水道水を使用する場合）

Step 1 吸水ホースを取付ける

- 1 水道の蛇口に吸水ホースを取付ける。



吸水ホースは、ホースバンドで蛇口にしっかりと固定してください。

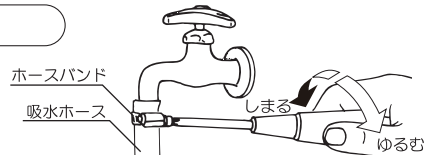



- 2 ワンタッチジョイントのリングをゆるめ、取外す。

- 3 吸水ホースにリングを通す。

- 4 吸水ホースの端を、ワンタッチジョイントの接続部に奥までシッカリさし込む。

- 5 リングを回してシッカリ固定する。

- 6 吸水コネクタにワンタッチジョイントを「カチッ」と音がするまで押込む。

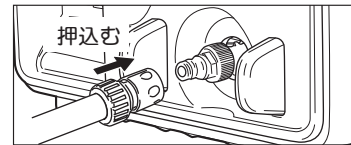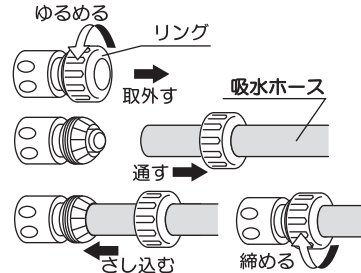



Step 2 高圧ホースの接続する

- 1 ガンの接続ネジに高圧ホースをさし込みグリップを矢印方向に回して確実に締付ける。



締付け不足は、水漏れの原因になります。

- 2 吐水口に高圧ホースをさし込み、リングを回してシッカリ確実に締付ける。

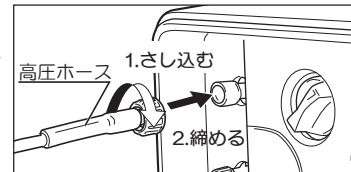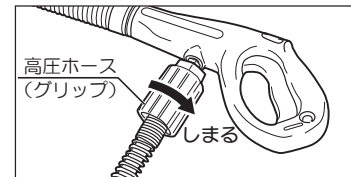


Step 3 ガンにノズルを取付ける

- 1 ノズルの突起部をガンにさし込み、強く押しながら矢印の方向に回して取付ける。



ノズルが外れないことを確認してください。

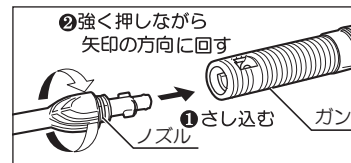


Step 4 エア抜きバルブを閉める

Step 5 電源コードを接続する

- 1 電源コードの凸2ヶ所を本体の電源コード接続口の凹2ヶ所に合わせてさし込み、矢印方向に『カチッ』と音がするまで回して固定します。

※感電防止のため必ず接地（アース）してください。

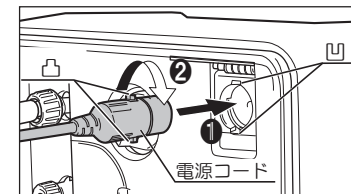




使用する

始動する 詳しくは取扱説明書24～25ページをお読みください。

- 1 電源スイッチが『OFF』であることを確認する。
- 2 水道の蛇口を全開にする。
- 3 ガンの安全ボタンを押して、レバーのロックを解除する。
 ロックがかかっているとレバーが引けません。
- 4 電源スイッチを入れる前に、必ずガンのレバーを引いて、ノズル先端から水を出す。
- 5 ガンのレバーを引いたまま、電源スイッチを『ON』にする。
- 6 ガンのレバーを引いて洗浄作業を行ないます。







ガンのレバーを放すとモーターが停止します。再びレバーを引くとモーターが回転し、水を噴射します。



終了する 詳しくは取扱説明書26～28ページをお読みください。

- 1 電源スイッチを『OFF』にする。
- 2 水道の蛇口を閉める。
- 3 ノズルの先端から水が出なくなるまで、ガンのレバーを引く。
- 4 吸水コネクタからワンタッチジョイントのカプラを引いて吸水ホースを取外す。
- 5 ノズルをガンの方向へ強く押しながら矢印の方向に回して、取外す。




使用する

- ⑥ ガンの先端から水が出なくなるまで、ガンのレバーを引く。




電源スイッチを『ON』にして、高圧ホース内の水を出してください。




- ⑦ ガンの安全ボタンを押して、レバーをロックする。



レバーが引ける状態はロックがかかっていません。




- ⑧ 高圧ホースのリングをゆるめ、本体より取外す。



- ⑨ エア抜きバルブを開き、電源スイッチを『ON』にして、エア抜きバルブより本体に残った水を出す。




電源スイッチを『ON』にしたままにすると、故障の原因になりますので、速やかにスイッチを『OFF』にしてください。



- ⑩ 電源プラグを電源コンセントから抜く。


- ⑪ 電源コードを本体から抜く。



- ⑫ 水道の蛇口から吸水ホースを取外す。

- ⑬ 高圧ホースのグリップをゆるめて、ガンから取外す。

- ⑭ 本体を傾けて、内部に残った水を吸水口から出す。



保管とメンテナンス

●保管方法

凍結に注意してください。

- ポンプ、ガン、高圧ホース内に水が残っている状態で凍結する場所に放置しないでください。水が残っている状態で凍結する場所に放置すると、破損や故障の原因になります。
- 保管する場合は、取扱説明書の『終了する』の手順に従って本体内部の水を十分排出してください。

水道水を使用した場合：26～28ページ


自吸で使用した場合：33～35ページ 参照

ほこりがかからない場所に保管してください。また、吸水口、排出口にゴミが入り込まないようにしてください。

●ノズル穴の清掃について


付属のノズルクリーナピンで定期的にノズル穴の清掃を行なってください。

ノズル穴が詰まっていると水の出が悪くなり、十分な性能を発揮できません。



●フィルタの清掃について

1. 吸水コネクタをゆるめ、取外します。
2. 先端が平らなラジオペンチなどで、吸水コネクタ接続口に取り付けてあるフィルタを引抜きます。
3. 取出したフィルタの編み目の詰まりやゴミを流水で洗って取除きます。
4. フィルタを元の位置に納め、吸水コネクタを本体に取り付けます。

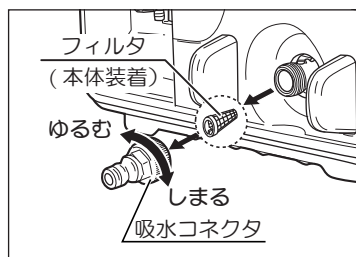


高圧洗浄機

AJP-4205GQ かんたんガイド

詳しい操作方法や注意点などは、取扱説明書をお読みください。

●完成イメージ（自吸で使用する場合）

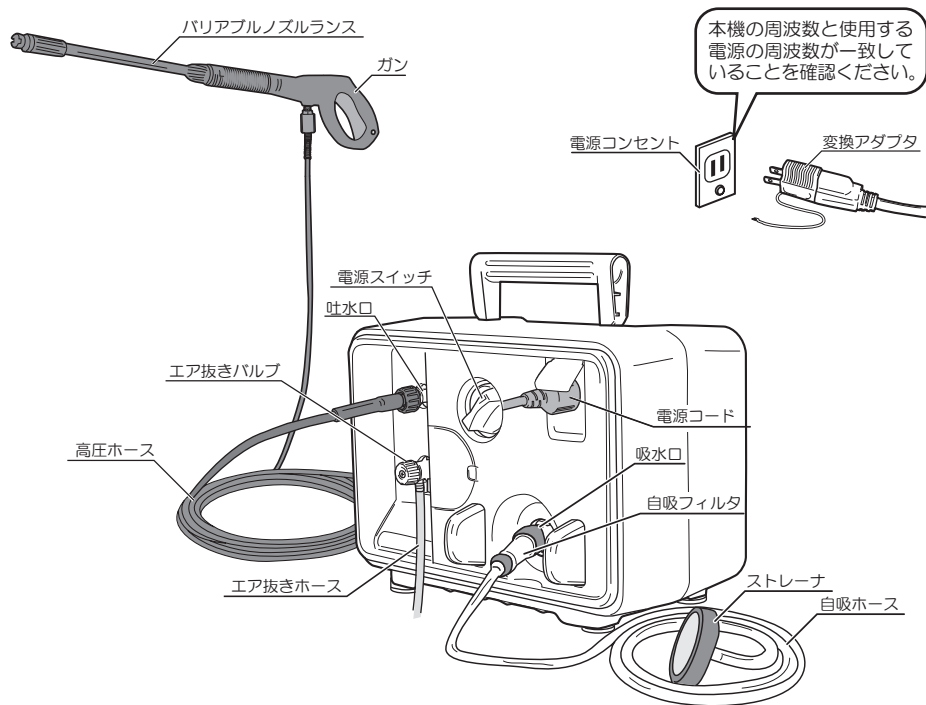

Step 1 で使う付属品	Step 2 で使う付属品	Step 3 で使う付属品	Step 5 で使う付属品
・自吸フィルタ ・エア抜きホース ・自吸ホース（ストレーナ付）	・高圧ホース 10m ・ガン	・ガン （接続側） ・ノズル（バリアブルノズルランス）	・電源コード ・変換アダプタ※

※ アース付（3ピン）電源コンセントの場合は不要です。

- ・製品の用途や使用方法の詳細については、取扱説明書を参照ください。
- ・水道水を使用する場合は裏面を参照ください。

準備する（自吸で使用する場合）

Step 1 本体に自吸キットを取付ける

1 吸水コネクタを取外す。





自吸キットを取付ける前に、自吸フィルタ、本体装着のフィルタとストレーナの清掃を行なってください。
（取扱説明書36～37ページ参照）

2 自吸フィルタを本体正面の吸水口にキツくねじ込んで取付ける。

3 自吸ホースを自吸フィルタにねじ込んで取付ける。

4 エア抜きホースをエア抜きバルブにさし込む。




Step 2 高圧ホースの接続する

1 ガンの接続ネジに高圧ホースをさし込みグリップを矢印方向に回して確実に締付ける。



締付け不足は、水漏れの原因になります。



2 吐水口に高圧ホースをさし込み、リングを回してシッカリ確実に締付ける。




Step 3 ガンにノズルを取付ける

● ノズルの突起部をガンにさし込み、強く押ししながら矢印の方向に回して取付ける。



ノズルが外れないことを確認してください。




Step 4 エア抜きバルブを閉める

Step 5 電源コードを接続する

● 電源コードの凸2ヶ所を本体の電源コード接続口の凹2ヶ所に合わせてさし込み、矢印方向に『カチッ』と音がするまで回して固定します。

※感電防止のため必ず接地（アース）してください。



使用する



使用前の準備 詳しくは取扱説明書29～31ページをお読みください。



自吸する水が汚い場合は予め、ろ過して異物（ゴミや砂、藻など）を取除いてから使用してください。異物がフィルタ、ストレーナに詰まると吐出圧力の低下および故障の原因になります。



- 1 ストレーナ、エア抜きホースを水槽に入れます。
- 2 エア抜きバルブを開く。
- 3 電源スイッチが『OFF』であることを確認する。
- 4 電源プラグを電源コンセントにさし込み、アースを接地する。
- 5 電源スイッチを『ON』にする。
- 6 エア抜きホースより水が出始め、エア抜きホース内に気泡がなくなったら電源スイッチを『OFF』にする。
- 7 エア抜きバルブを閉める。



ポンプ内に空気が残った状態で電源スイッチを『ON』にすると圧力が上がらない、モーターが停止しない場合があります。スイッチを切って、再度エア抜きの作業を行ってください。そのまま使用するとポンプが焼損するなど故障の原因になります。

始動する 詳しくは取扱説明書32ページをお読みください。

- 1 ガンの安全ボタンを押して、レバーのロックを解除する。





ロックがかかっているとレバーが引けません。

- 2 ガンのレバーを引いたまま、電源スイッチを『ON』にする。
- 3 ガンのレバーを引いて洗浄作業を行ないます。



ガンのレバーを放すとモーターが停止します。再びレバーを引くとモーターが回転し、水を噴射します。



使用する

終了する 詳しくは取扱説明書33～35ページをお読みください。

- 1 電源スイッチを『OFF』にする。
- 2 ストレーナを水槽より取出す。
- 3 ノズルの先端から水が出なくなるまで、ガンのレバーを引く。
- 4 自吸ホース、自吸フィルタ、エア抜きホースを取外す。
- 5 ノズルをガンの方向へ強く押しながら矢印の方向に回して、取外す。
- 6 ガンの先端から水が出なくなるまで、ガンのレバーを引く。








電源スイッチを『ON』にして、高圧ホース内の水を出してください。


- 7 ガンの安全ボタンを押して、レバーをロックする。



レバーが引ける状態はロックがかかっていません。




- ⑧ 高圧ホースのリングをゆるめ、本体より取外す。

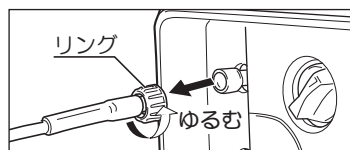

- ⑨ エア抜きバルブを開き、電源スイッチを『ON』にして、エア抜きバルブより本体に残った水を出す。




電源スイッチを『ON』にしたままにすると、故障の原因になりますので、速やかにスイッチを『OFF』にしてください。



- ⑩ 電源プラグを電源コンセントから抜く。


- ⑪ 電源コードを本体から抜く。

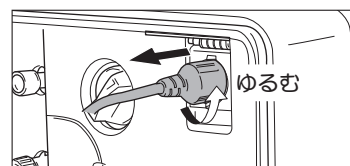

- ⑫ 高圧ホースのグリップをゆるめて、ガンから取外す。

- ⑬ 本体を傾けて、内部に残った水を吸水口から出す。

- ⑭ 自吸フィルタ、本体装着のフィルタ、ストレーナを清掃する。（取扱説明書36～37ページ参照）

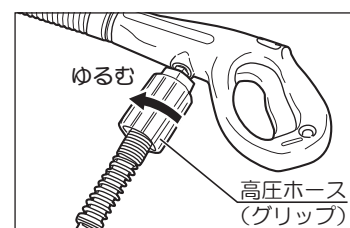

保管とメンテナンスは裏面をお読みください。